

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置

06

液化ガス蒸発器

- 07 自動切替
減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手
- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- | | |
|--|-----------|
| YAF-10S
YAF-20S
(一般品) | アルミフィン蒸発器 |
| YAFN2-10S
YAFN2-20S
(認定仕様) | |
| YAFN2-40
YAFN2-60
(認定仕様) | |
| YMC-20
YMC-25
YMC2-40
YMC2-60
YMC2-100
YMC2-150L
YMC2-200L | |
| LGC簡易供給
ユニットフィンボーイ | 炭酸ガス蒸発器 |


YAF(アルミフィン蒸発器)「認定仕様」40m³/h,60m³/hタイプ

● 液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化炭酸等の液化ガスに使用出来ます。


■ 特長

- KHK受検品です。(特定設備品)
- 熱効率の高いアルミニウム・スターフィン構造の為、低温強度に優れています。
- 空気加熱式である為、抜群の経済性を発揮します。

● 40m³/hタイプ

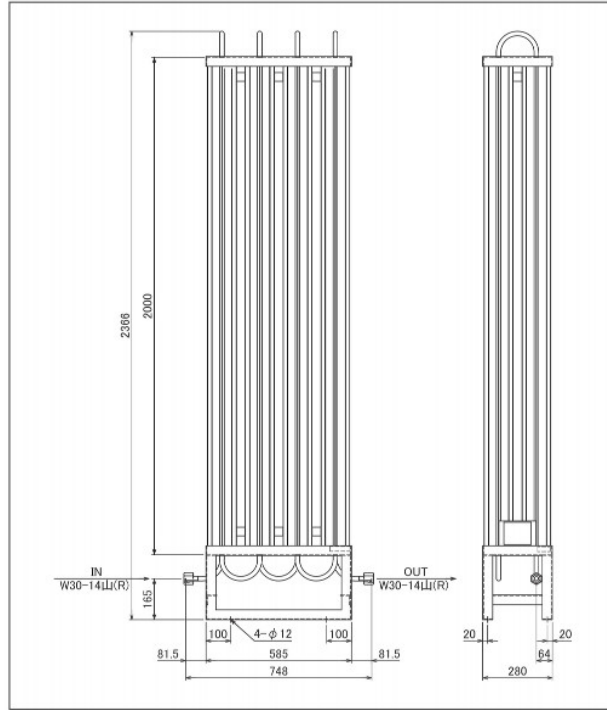

● 60m³/hタイプ

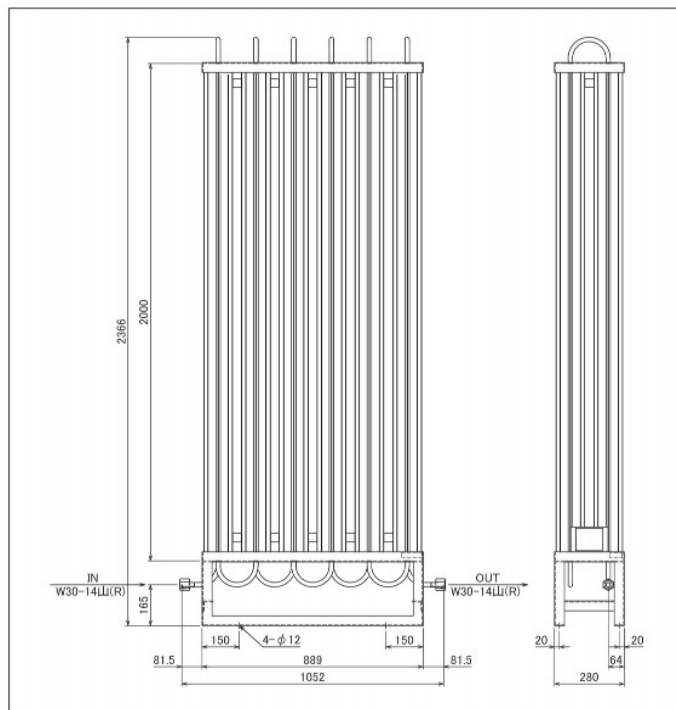

一般工業用 圧力調整器	01
分析機用・半導体用 圧力調整器	02
ガス供給ユニット・ 集合装置	03
ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器	04
その他装置	05

06 液化ガス蒸発器

自動切替 減圧弁・装置	07
高圧ガス用継手	08
溶断器・ アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

アルミフィン蒸発器	YAF-10S
	YAF-20S (一般品)
	YAFN2-10S
	YAFN2-20S (認定仕様)
	YAFN2-40 YAFN2-60 (認定仕様)
炭酸ガス蒸発器	YMC-20
	YMC-25
	YMC2-40
	YMC2-60
	YMC2-100 YMC2-150L YMC2-200L
LGC簡易供給 ユニットフィンボーイ	

仕様

型式	YAFN2-40	YAFN2-60
気化能力	40m ³ /h	60m ³ /h
設計圧力	3.5MPa	
設計温度	-196~75℃	
入口接続形状	W30-14山(右)袋ナット(R)	
出口接続形状	W30-14山(右)袋ナット(R)	
質量 (kg)	42	67
標準納期	受注後5日	

注意

- 2台接続する場合は、並列で使用して下さい。この時、能力は80%を目安にして下さい。
- 液化炭酸の場合、気化能力は1/5になります。
- 供給圧力は、3.5MPa以下で使用して下さい。
- 最大保証流量は、連続2時間運転となります。

オプション継手

オス×オス継手TS25	メス×カラー継手TS405	溶接スリーブTS204
W30-14(右)×W30-14(右) (詳細仕様：▶P.359)	W30-14(右)×φ22.2 (詳細仕様：▶P.365)	W30-14(右)×φ21.7 (詳細仕様：▶P.377)