

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)

㊴溶接スリーブ(P)

スバナ掛け用
二面割付

TSの場合:リップ付

型式		旧型式		L	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SSRW22P-04WW	TS180	W22用	35	5	10	5	6.5	5,400
	SSRLW22P-04WW	TS187	W22用	65	5	10	5	6.5	7,000
	SSRLW21P-04WW	TS189	W21用	65	5	10	5	6.5	7,000
真鍮	BSRW22P-04WW	TB180	W22用	35	5	10	5	8.1	1,800
	BSRLW22P-04WW	TB184	W22用	65	5	10	5	8.1	3,300
	BSRLW21P-04WW	TB186	W21用	65	5	10	5	8.1	3,300

㊵溶接スリーブ(P)

TSの場合:リップ付

型式		旧型式		L	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SSRW22P-04W	TS181	W22用	35	5	10	5	6.5	4,800
	SSRW22P-06W	TS186	W22用	35	5	10	5	9.7	4,800
真鍮	BSRW22P-8W	TB181	W22用	35	5	10	5	8.1	1,800

㊶溶接スリーブ(P)

P当り

型式		旧型式		L	D	d	定価
ステンレス	SSRW22PF-16	TS182	W22用	40	16	10	5,700
	SSRW30PF-24	TS183	W30用	60	24	16	6,000
真鍮	BSRW22PF-16	TB182	W22用	30	16	10	2,100
	BSRW30PF-24	TB183	W30用	50	24	16	2,700

㊷溶接スリーブ(P)

P当り


型式		旧型式		L	D	d	定価
ステンレス	SSRW22PF-8AS	TS184	W22用	45	13.8	8	5,400
	SSRW30PF-15AS	TS185	W30用	60	21.7	14	6,000

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のもがあります。)

: 30MPaまでご使用いただけます。


型式構成はP388をご覧ください。

㊸溶接スリーブ(P)




	型式	旧型式		L	l	D	d	定価
ステンレス	SSRW22P-04S	TS350	W22用	50	25	6.35	4.3	7,000
	SSRW22P-06S	TS351	W22用	50	25	9.52	6	7,000
	SSRW22P-08S	TS352	W22用	50	25	12.7	9.4	7,000
真鍮	BSRW22P-04S	TB350	W22用	50	25	6.35	4.3	2,200
	BSRW22P-06S	TB351	W22用	50	25	9.52	6	2,500
	BSRW22P-08S	TB352	W22用	50	25	12.7	9.4	3,000

㊹溶接スリーブ(R)

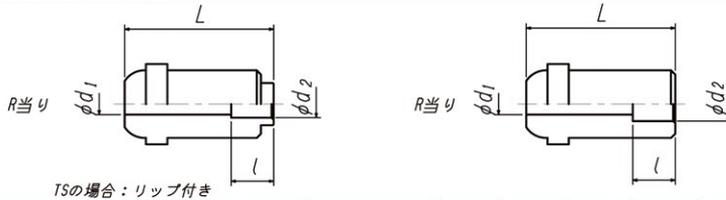


	型式	旧型式		L	l	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SSRW22R-04W	TS191	W22用	35	10	5	6.5	5,400
	SSRW22R-06W	TS196	W22用	35	10	5	9.7	5,800
真鍮	BSRW22R-8W	TB190	W22用	35	10	5	8.1	2,900

㊺溶接スリーブ(R)

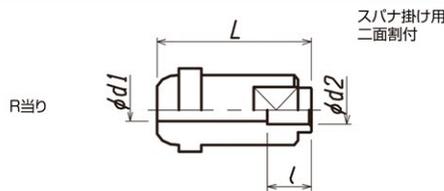

	型式	旧型式		L	l	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SSRW22R-04WW	TS190	W22用	35	10	5	6.5	4,800

㊻溶接スリーブ(R)



	型式	旧型式		L	D	d	定価
ステンレス	SSRW22R-16	TS192	W22用	45	16	10	5,700
	SSRW30R-24	TS193	W30用	60	24	16	6,000
真鍮	BSRW22R-16	TB191	W22用	45	16	10	2,700
	BSRW30R-24	TB192	W30用	60	24	16	3,300

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

☐ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- ガス供給ユニット・集合装置 03
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器 04
- その他装置 05
- 液化ガス蒸発器 06
- 自動切替減圧弁・装置 07

08 高圧ガス用継手

- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高压継手
- HTシリーズ

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)

㊦ 溶接スリーブ(R)

		型式	旧型式		L	D	d	定価
ステンレス	SSRW22R-8AS	TS194	W22用	50	13.8	7.8	5,400	
	SSRW30R-15AS	TS195	W30用	60	21.7	14.3	6,000	

㊧ 溶接スリーブ(R)

		型式	旧型式		L	l	D	d	定価
ステンレス	SSRW22R-04S	TS46	W22用	57	25	6.35	4.3	7,000	
	SSRW22R-06S	TS47	W22用	57	25	9.52	6	7,000	
	SSRW22R-08S	TS460	W22用	57	25	12.7	9.4	7,000	
真鍮	BSRW22R-04S	TB46	W22用	57	25	6.35	4.3	3,000	
	BSRW22R-06S	TB47	W22用	57	25	9.52	6	3,300	
	BSRW22R-08S	TB460	W22用	57	25	12.7	9.4	3,800	

㊨ 溶接スリーブ(オスネジ)

		型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	D	d	定価
ステンレス	SSRW22RMR-8AS	TS202	W22-14(右)	50	15	25	13.8	8	9,600	
	SSRW22RMR-16S	TS203	W22-14(右)	50	15	25	16	10	9,600	
	SSRW30RMR-15AS	TS204	W30-14(右)	65	17	35	21.7	14	10,800	

㊩ 溶接スリーブ(オスネジ)


		型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	D	d	定価
ステンレス	SSRW22RMP-8AS	TS200	W22-14(右)	50	15	25	13.8	8	9,600	
	SSRW22RMP-16S	TS201	W22-14(右)	50	15	25	16	10	9,600	
	SSRW30RMP-15AS	TS205	W30-14(右)	65	17	35	21.7	14	10,800	

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のもがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。
- : 30MPaまでご使用いただけます。


型式構成はP388をご覧ください。

⑤①溶接スリーブ(オスネジ)



	型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	D	d	定価
ステンレス	SSRW22RMP-04W	TS370	W22-14(右)	30	15	11.6	6.5	5	7,000
	SSRW22RMP-06W	TS371	W22-14(右)	30	15	11.6	9.7	6	7,000
	SSRW22RMP-8AW	TS372	W22-14(右)	35	15	11.6	14.3	8	7,000
	SSRW22RMP-10AW	TS373	W22-14(右)	35	15	16.6	17.8	8	7,000
	SSRW22RMP-15AW	TS374	W22-14(右)	40	15	16.6	22.2	10	7,000
	SSRW22RMP-20AW	TS375	W22-14(右)	40	15	16.6	27.7	10	7,000
	SSRW22RMP-25AW	TS376	W22-14(右)	40	15	16.6	34.5	10	7,000
真鍮	BSRW22RMP-8W	TB370	W22-14(右)	30	15	10	8.1	5	3,000
	BSRW22RMP-10W	TB371	W22-14(右)	30	15	10	10.1	8	3,000
	BSRW22RMP-16W	TB372	W22-14(右)	30	15	10	16.1	10	3,000

⑤M16・M12変換アダプター

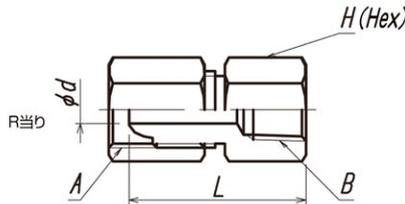

※1MPa以下の低圧用です。

	型式	旧型式	A	A	L	d	H	定価
ステンレス	SHJM16RFR-R04RFT	TS163*	M16×1.5(右)	Rc1/4	37	6	19	6,000
	SHJM16LFR-R04RFT	TS164*	M16×1.5(左)	Rc1/4	37	6	19	6,000
	SHJM12RFR-R04RFT	TS165*	M12×1(右)	Rc1/4	32	3	17	12,000
真鍮	BHJM16RFR-R04RFT	TB163*	M16×1.5(右)	Rc1/4	37	6	19	3,600
	BHJM16LFR-R04RFT	TB164*	M16×1.5(左)	Rc1/4	37	6	19	3,600
	BHJM12RFR-R04RFT	TB165*	M12×1(右)	Rc1/4	32	3	17	3,600

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

：1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

：30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- ガス供給ユニット・集合装置 03
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器 04
- その他装置 05
- 液化ガス蒸発器 06
- 自動切替減圧弁・装置 07

08 高圧ガス用継手

- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ