

背圧弁 *Back Pressure Regulator*



BPR - 6S


特長

- ・エアー・ロードタイプも対応できます。
(BPR - 6SP)
- ・エアー・ロードタイプはオプションで
150仕様に対応しています。
- ・Cv値：0.3、0.6が選択できます。
0.3の型式：BPR - 6S - 0.3

仕様

| 型 式 | BPR - 6S・6SP | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 使 用 ガ ス | N ₂ 、O ₂ 、H ₂ 、Ar、He、Air | |
| 設 定 圧 力 | 0.035~0.3MPa 0.1~0.6MPa | |
| C V 値 | 0.6 | 0.3 |
| 使 用 温 度 | -10~75 | |
| 入 口 接 続 | Rc1/4 | |
| 出 口 接 続 | Rc1/4 | |
| 接 ガ 入 主 要 部 質 材 | 本 体 | SUS316 |
| | ダイヤフラム | NBR |
| | 弁 材 | PTFE |
| | そ の 他 | SUS304, SUS316, C3604B |
| 重 量 | 990g | |

流量特性図 Cv値0.6

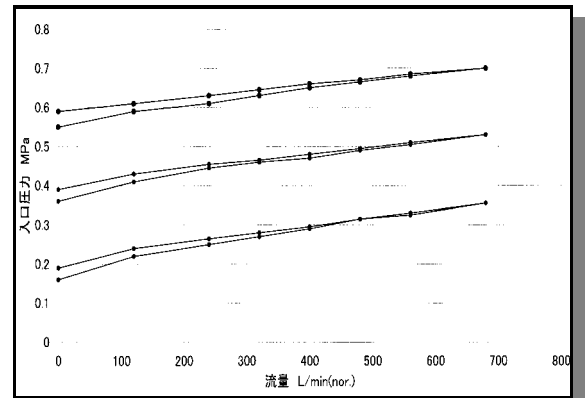

2006.7

お取り扱い店さま



ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北4-11-17 (06)6751-1151

札幌営業所 (011)758-2223 仙台営業所 (022)284-5055

宇都宮営業所 (028)633-5120 つくば営業所 (029)823-0071

東京支店 (03)3582-7961 上尾営業所 (048)720-5679

横浜営業所 (045)506-1414 名古屋営業所 (052)331-4147

大阪支店 (06)6751-5101 四国営業所 (087)885-2478

広島営業所 (082)823-8205 小倉営業所 (093)533-8910