


# NHS-5 シリーズ

用途 : 分析用、食品用

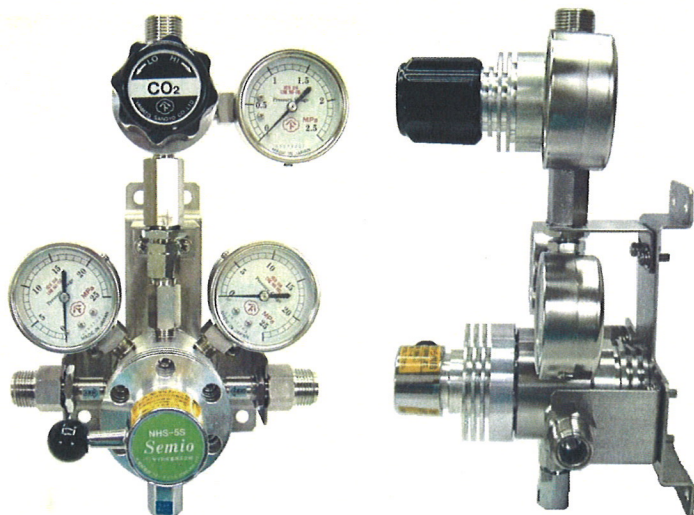

炭酸ガスやメタンガスなど減圧時温度降下するガスに最適です。



接ガス部は、ステンレス製とプラスチック製。

カバー等に大気温度と熱交換させるアルミフィンを採用しております。

仕様

仕様	型式	NHS-5S (要部SUS)	NHS-5B	NHS-5HS (要部SUS)	NHS-5HB
使用ガス		CO <sub>2</sub> ・CH <sub>4</sub> ・C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ・N <sub>2</sub> O・CNG			
一次側圧力計 (MPa)		25 (35)		25 (35)	
一次側圧力 (MPa)		15 (20)		15 (20)	
二次側圧力 (MPa)	A系列	0.8		1.3	
	B系列	0.65~0.95		1.1~1.5	
三次側圧力計 (MPa)		1 (0.5)		2.5	
使用圧力 (MPa)		0.1~0.5 (0.1~0.3)		0.5~0.99	
入口接続		W22-14山オネジ(P) and Rc1/4			
出口接続		W22-14山オネジ(P) and Rc1/4			
材質		SUS316	C3604B	SUS316	C3604B
標準流量 L/min(標準状態)		CO <sub>2</sub> :5, CH <sub>4</sub> ・N <sub>2</sub> O・CNG:10, C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> :20			
重量 (kg)		3.7			

流量曲線

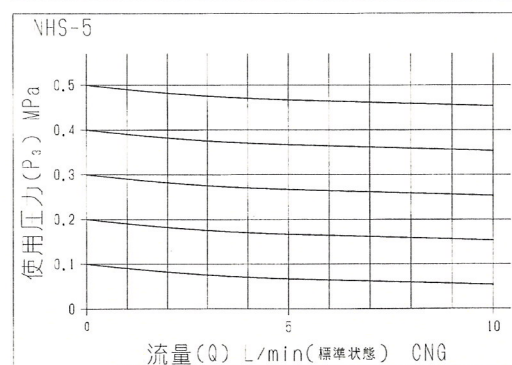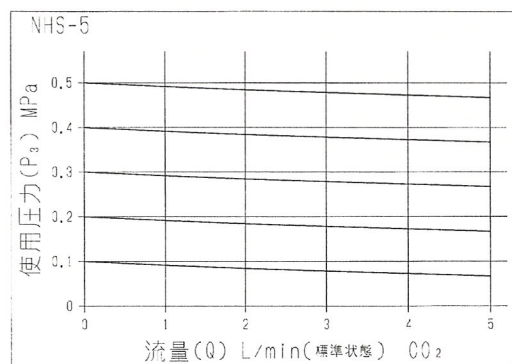

2006.7

お取扱店さま



ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北4-11-17 TEL (06) 6751-1151  
 札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 284-5055  
 宇都宮営業所 TEL (028) 633-5120 つくば営業所 TEL (029) 823-0071  
 東京支店 TEL (03) 3582-7961 上尾営業所 TEL (048) 720-5679  
 横浜営業所 TEL (045) 506-1414 名古屋営業所 TEL (052) 331-4147  
 大阪支店 TEL (06) 6751-5101 四国営業所 TEL (087) 885-2478  
 広島営業所 TEL (082) 823-8205 小倉営業所 TEL (093) 533-8910