



# SRQ シリーズ

環境温度150 下で使用可能な 圧力調整器です。  
調圧ネジタイプとパイロットタイプをラインナップしました。  
出入口VCR、2ポート。 恒温室用に最適です。

SRQ-1HL-HT  
押シネジタイプ



SRQ-1HLP-HT  
パイロットタイプ

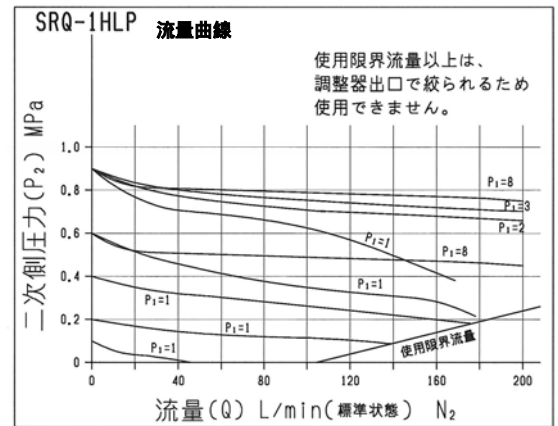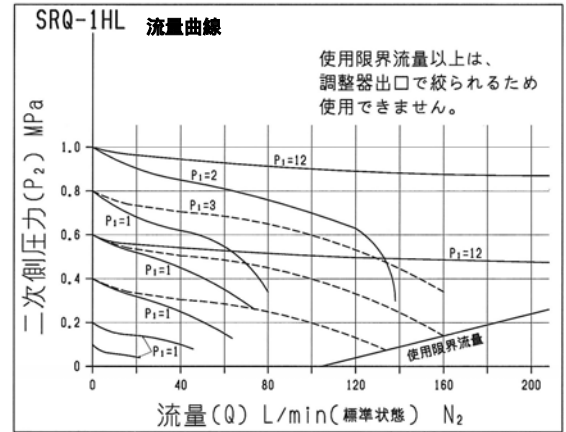

型式		SRQ-1HL	SRQ-1HLP
仕様		押シネジタイプ	パイロットタイプ
一次側圧力(MPa)		1 ~ 20	1 ~ 20
二次側使用圧力(MPa)		0.1 ~ 0.99	0.1 ~ 0.99
パイロット圧力		-	0.1 ~ 0.99MPa
使用温度(°C)		-20 ~ 150	-20 ~ 150
出入口接続		VCR1/4	VCR1/4
接ガス主	本体	SUS316L	SUS316L
要部材	ダイヤフラム	SUS316L	SUS316L
質	弁材	PI	PI
質量(kg)		1.1	1.1
標準流量 L/min (標準状態 N <sub>2</sub> 値)		160 (P <sub>1</sub> =15MPa,P <sub>2</sub> =0.99MPa)	160 (P <sub>1</sub> =15MPa,P <sub>2</sub> =0.99MPa)

2007.06

お取り扱い店さま



## ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北4-11-17 (06)6751-1151

札幌営業所 (011)758-2223 仙台営業所 (022)284-5055

宇都宮営業所 (028)633-5120 つくば営業所 (029)823-0071

東京支店 (03)3582-7961 上尾営業所 (048)720-5679

横浜営業所 (045)506-1414 名古屋営業所 (052)331-4147

大阪支店 (06)6751-5101 四国営業所 (087)885-2478

広島営業所 (082)823-8205 小倉営業所 (093)533-8910