


# 4. ガス供給ユニット・集合装置関連機器 銅連結管(カードル用)

## 銅連結管 (カードル用 16, 12)


用途 ガードルと集合装置を接続する機器です。 使用ガス:酸素・窒素・アルゴン・空気・ヘリウム・水素・炭酸ガス

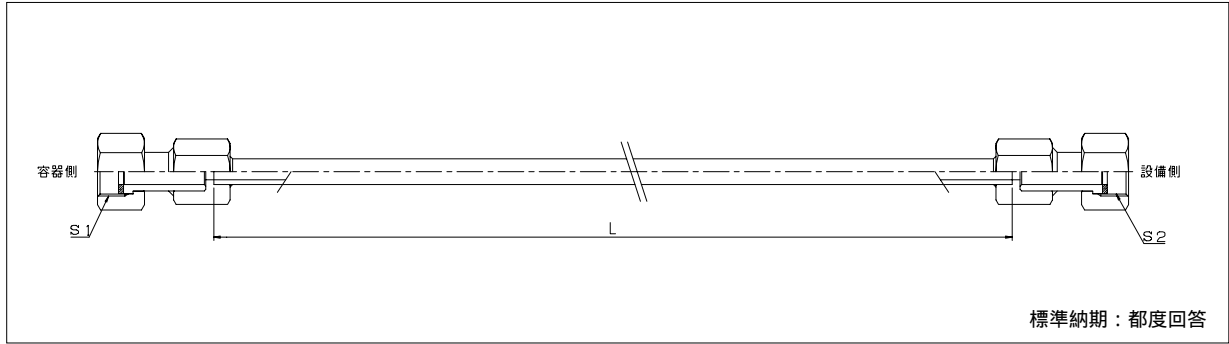

標準納期：都度回答

標準納期都度回答は、お問い合わせ下さい。

### 発注型番構成



### 記号説明

記号	パイプサイズ	記号	容器側形状(S1)	記号	設備側形状(S2)	最高使用圧力	20MPa
16	16×4t	01	W22-14山(右)袋ナット(P)	01	W22-14山(右)袋ナット(P)	設計圧力	21.6MPa
12	12×3t	01R	W22-14山(右)袋ナット(R)	01R	W22-14山(右)袋ナット(R)	耐圧試験圧力	27MPa
		02	W22-14山(左)袋ナット(P)			気密試験圧力	23.8MPa
		02R	W22-14山(左)袋ナット(R)				
		03	W21-14山(左)袋ナット(P)				
		04	W30-14山(右)袋ナット(P)				
		04R	W30-14山(右)袋ナット(R)				
		05	W34-12山(右)袋ナット(P)				
		06	W34-12山(左)袋ナット(P)				
		07	W34-14山(右)袋ナット(P)				
		08	W34-14山(左)袋ナット(P)				
		09	G 1"(右)				
		10	G 1"(左)				
		04	W30-14山(右)袋ナット(P)	04	W30-14山(右)袋ナット(P)		
		04R	W30-14山(右)袋ナット(R)	04R	W30-14山(右)袋ナット(R)		
		05	W34-12山(右)袋ナット(P)				
		06	W34-12山(左)袋ナット(P)				
		07	W34-14山(右)袋ナット(P)				
		08	W34-14山(左)袋ナット(P)				
		09	G 1"(右)				
		10	G 1"(左)				
		05	W34-12山(右)袋ナット(P)	05	W34-12山(右)袋ナット(P)		
		06	W34-12山(左)袋ナット(P)				
		07	W34-14山(右)袋ナット(P)	07	W34-14山(右)袋ナット(P)		
		08	W34-14山(左)袋ナット(P)				
		09	G 1"(右)	09	G 1"(右)		
		10	G 1"(左)				

記号	パイプ長さ(mm) (L)
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000

注)アセチレン・酸化エチレンには、使用できません。

容器側形状と設備側形状は枠内の組み合わせとなります。

注)パイプが2m以上の場合出荷時はコイル状に巻いております。 取付時は必要に応じて伸ばし曲げて御使用下さい。

但し、最小曲げ半径は、パイプ外径の5倍以上とし同じ場所で繰り返し曲げて使用するのとは避けて下さい。

極端に曲げた物やパイプに異常な変形がある物のご使用は非常に危険ですのでおやめ下さい。