


## 安全ホルダー


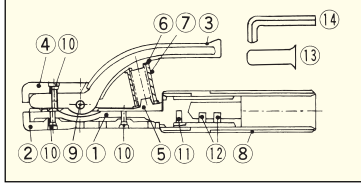


### 仕様

型式	定格電流	使用棒径	使用電線	全長	質量	標準納期
AH-200号	200A	2.0~5.0mm	22~38mm <sup>2</sup>	225mm	350g	受注後3日
AH-300号	300A	3.2~6.4mm	38~50mm <sup>2</sup>	225mm	360g	受注後3日
AH-500号	500A	5.0~9.0mm	60~80mm <sup>2</sup>	250mm	570g	受注後3日

No.	名称	材質	個数	No.	名称	材質	個数
1	本体	C3771B	1	8	ニギリ	硬質樹脂	1
2	下部カバー	絶縁ベーク	1	9	レバーピン	SS400B	1
3	レバー	FCM及び絶縁ベーク	1	10	皿ビス	SS330B	3
4	上部カバー	絶縁ベーク	1	11	キャップスクリュー	SCM435	1
5	スプリング受	絶縁ベーク	1	12	ホローセット	SCM435	2
6	スプリング	S W P	1	13	銅金具	Cu	1
7	スプリングカバー	ゴム	1	14	L型ハンドル	SCM435	1

## ケーブルジョイント


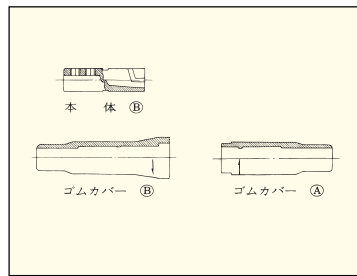



### 仕様

型式	T-38
定格電流	300A
使用電線	38~50mm <sup>2</sup>
全長	180mm
質量	250g
色	青
標準納期	受注後3日

●本体AとBのテーバーが完全に連結されるために、通が容易あり、接続抵抗による温度上昇が極めて少なくなります。

## アースクリップ



### 仕様

型式	定格電流	使用電線	全長	最大開き巾	質量	標準納期	
標準タイプ	C-300	300A	38~50mm <sup>2</sup>	200mm	30mm	530g	受注後3日
	FM-300	300A	38~50mm <sup>2</sup>	145mm	30mm	350g	受注後3日
万カタイプ	CL-300	300A	38~50mm <sup>2</sup>	130mm	47mm	365g	受注後3日
	C-500	500A	60~80mm <sup>2</sup>	185mm	70mm	745g	受注後3日

## 開閉ハンドル



受注後3日

## 保護メガネ




受注後3日

## 保護面用ガラス



受注後3日

## アセ枠



476g

受注後3日

## ゲージガード



312g

196g

147g

受注後3日

- 一般工業用 圧力調整器
- 分析機用圧力調整器・ガス供給ユニット
- ガス供給ユニット・集合装置
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器
- 液化ガス蒸発器
- 半自動切替減圧弁・装置
- 高圧ガス用継手
- 溶断器・アクセサリ
- 計器
- 参考資料・データ

- 新JIS規格対応品について・溶断作業図
- 溶断用調整器
  - 乾式安全器内蔵溶断用調整器
  - プロパン用調整器
  - 大流量調整器
  - 配管用調整器
  - ガス節約機能付流量調整器
  - ヒーター付調整器
  - ノーヒーター調整器
  - アルゴン用調整器
  - 溶断器
  - 切断器
  - 吹管の機種・火口におけるガスの消費量
  - 加熱器
  - 火口
  - 乾式安全器
  - 自主点検工具セット
  - 携帯用溶断器セット
  - 緊急防災工具
  - カブラジョイント (OKコック)
  - ガスホース (OKホース)
  - 小型混合器
  - ミックポイ
  - 吸入バルブ
  - 二又バルブ
  - 容器アダプター
  - 一本継手
  - 安全ホルダー
  - ケーブルジョイント
  - アースクリップ
  - 開閉ハンドル
  - 保護メガネ
  - 保護両用ガラス
  - アセ枠
  - ゲージガード