




仕 様	
設計圧力	21.6MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	27.0MPa
気密試験圧力	23.8MPa

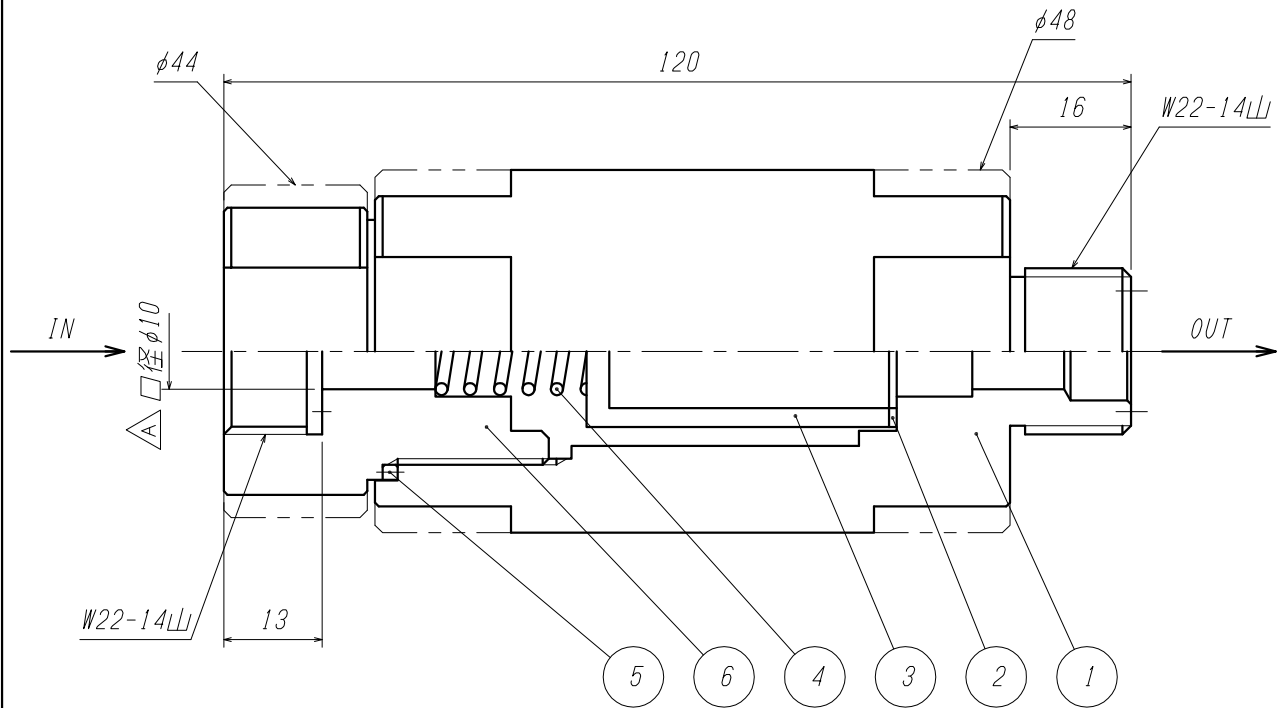

6	ソケット	SUS316L	1	
5	ガスケット	PCTFE	1	
4	スプリング	SUS316	1	
3	フィルタ	SUS316	1	40μ(標準), 20μ
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	SUS316L	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS

△ 松村 藤川 北野

追記

'12.11.09

MARK 記号	CHANGED 氏名	CHECK 検図	APPR. 承認
------------	---------------	-------------	-------------

REVISIONS
訂 正 事 項

DATE
日 付

番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
----	-------	-----	-----	-----

CUSTOMER 客先名

SCALE 尺度 1:1 DATE 日付 '11.03.09

TITLE 品名 LST-1SL-20

DRAWN 製図 松村 CHECK 検図 藤川 APPR. 承認 北野 構造図

