




仕 様	
設計圧力	25.0MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	31.3MPa
気密試験圧力	27.5MPa

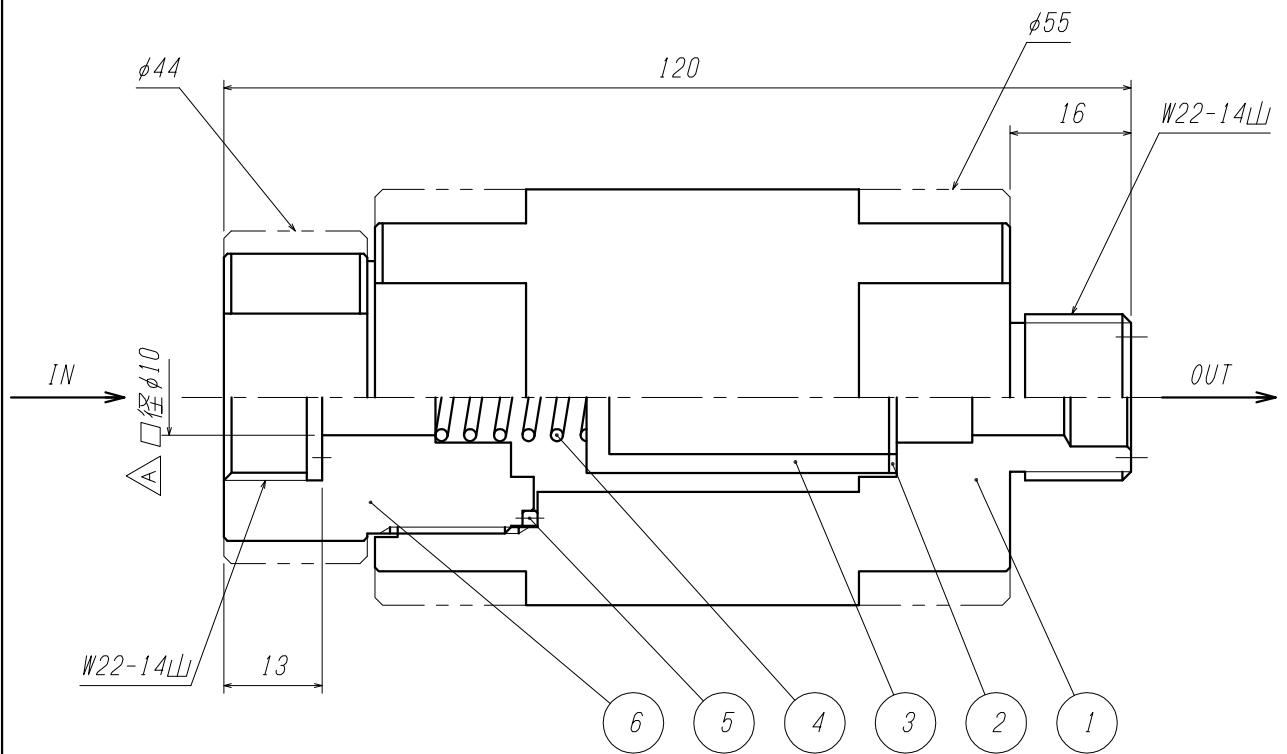

6	ソケット	SUS316L	1	
5	ガスケット	PCTFE	1	
4	スプリング	SUS316	1	
3	フィルタ	SUS316	1	40μ(標準), 20μ
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	SUS316L	1	

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
△	松村 藤川 北野			
追記	CUSTOMER 客先名	TITLE 品名		
'12.11.09	SCALE 尺度	DATE 日付	LST-1SL-25	
MARK 記号	CHANGED 氏名	CHECK 検図	APPR. 承認	
訂正事項	DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	構造図
DATE 日付	松村	藤川	北野	

