




仕 様	
設計圧力	25.0MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	31.3MPa
気密試験圧力	27.5MPa

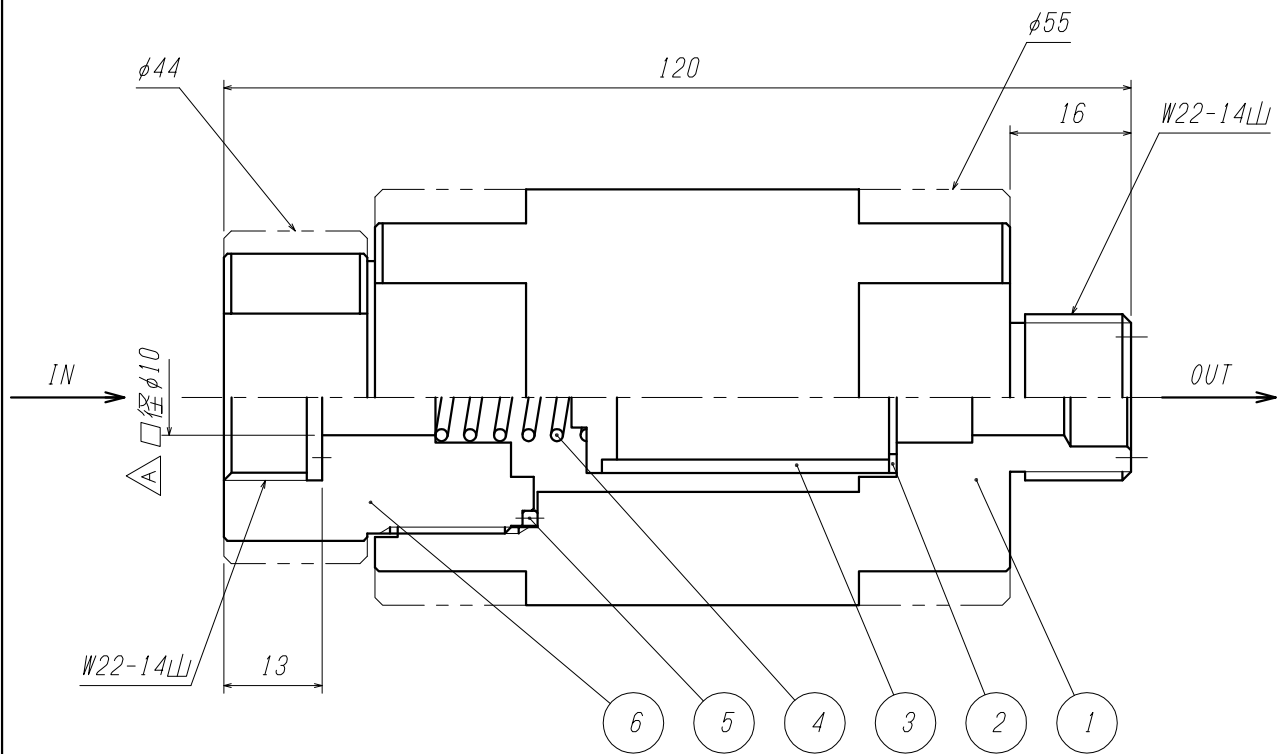

6	ソケット	SUS316L	1	
5	ガスケット	PCTFE	1	
4	スプリング	SUS316	1	
3	フィルタ	SUS316L	1	5μm・20μm・40μm
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	SUS316L	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS

△ 松村 藤川 北野

追記

'12.11.09

MARK 記号	CHANGED 氏名	CHECK 検図	APPR. 承認
------------	---------------	-------------	-------------

REVISIONS
訂 正 事 項

DATE
日 付

ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考

CUSTOMER 客先名 TITLE 品名

SCALE 尺度 DATE 日付

DRAWN 製図 CHECK 検図 APPR. 承認

YAMATO SANGYO CO., LTD. DWG. NO. 図面番号

LST-1SL-25P

構造図

0107-236

