




仕 様	
設計圧力	25.0MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	31.3MPa
気密試験圧力	27.5MPa

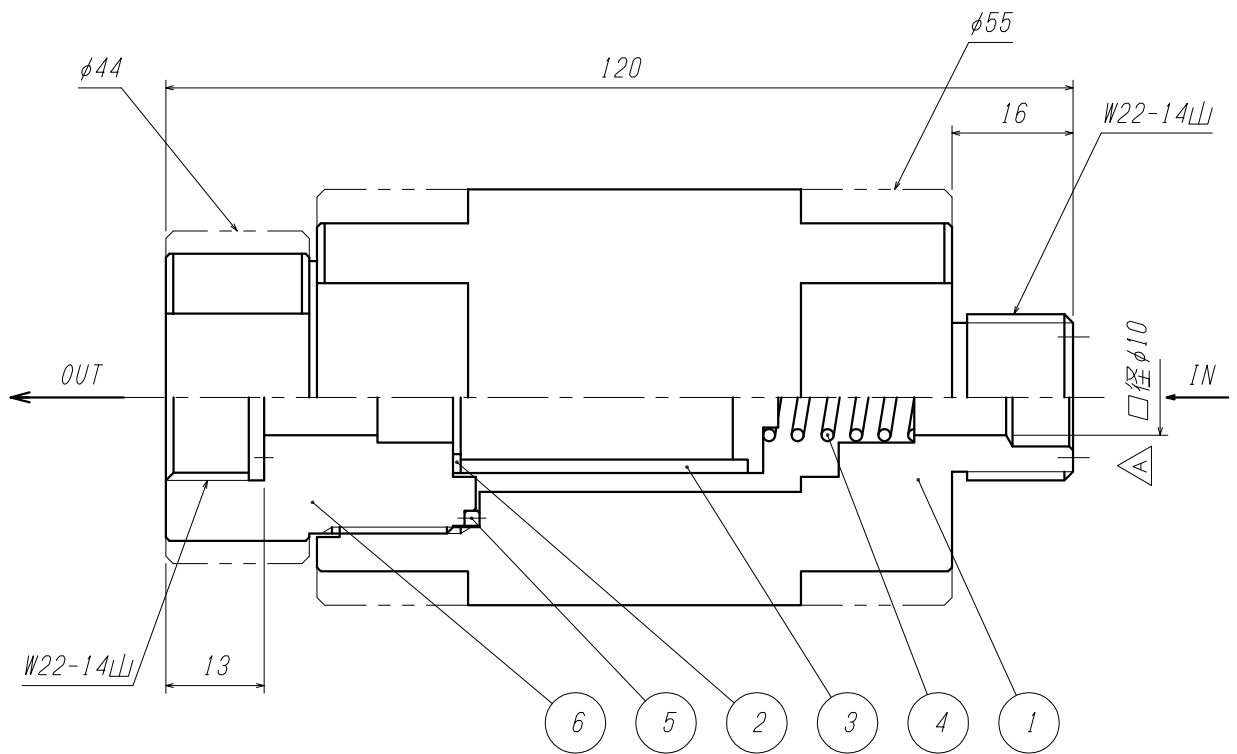

6	ソケット	SUS316L	1	
5	ガスケット	PCTFE	1	
4	スプリング	SUS316	1	
3	フィルタ	SUS316L	1	5μm・20μm・40μm
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	SUS316L	1	

△ 松村 藤川 北野		ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
追記		番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
'12.11.09		CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
MARK 記号		SCALE 尺度	DATE 日付	LST-1SL-25P-G		
CHANGED 氏名	CHECK 検図	APPR. 承認	1:1 '11.03.09			
REVISIONS 訂正事項		DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認	構造図	
DATE 日付		松村	藤川	北野	DWG. NO. 図面番号	
		YAMATO SANGYO CO., LTD.			0107-237	

