




仕 様	
設計圧力 (MPa)	16.5
設計温度 (°C)	-10~40
逆止弁の逆止圧力 (MPa)	0.5以上
使用ガス：窒素、アルゴン	

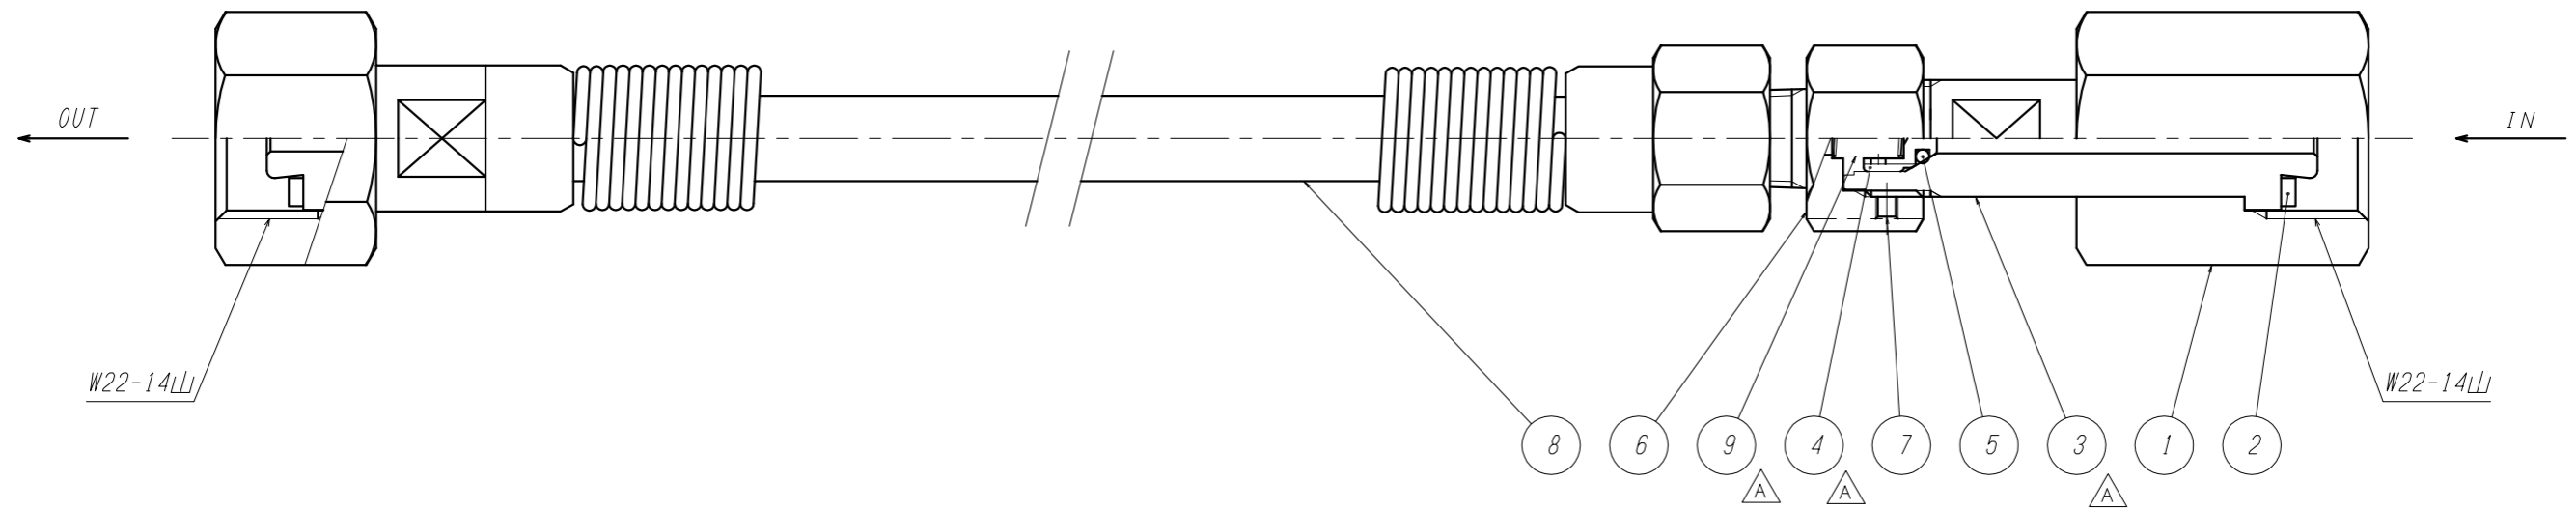

△A	9	スプリング	SUS304	1	
	8	ナイロンホース	ナイロン	1	1000L
	7	止メネジ	SUS304	1	M3
	6	逆止弁継手	C3604B	1	
	5	O-リング	NBR	1	P3
△A	4	逆止弁弁体	C3604B	1	
△A	3	逆止弁本体	C3604B	1	
	2	パッキン	PA	2	
	1	袋ナット	C3604B	1	
	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
	番号	部品名	材料	数量	備考

CUSTOMER 客先名		TITLE 品名	
		連結ホース △P-17	
SCALE 尺度	DATE 日付	組品図	
Free	'99.12.6		
DRAWN 製図	CHECK 検図		
服部	北野		

MARK	DATE	REVISIONS	CHANGED	APPR.
記号	日付	訂正事項	氏名	承認
△C				
△B	'12.8.27	パーツNo.追記	松村	北野
△A	'06.12.20	変更No.2364	岩本	北野

