



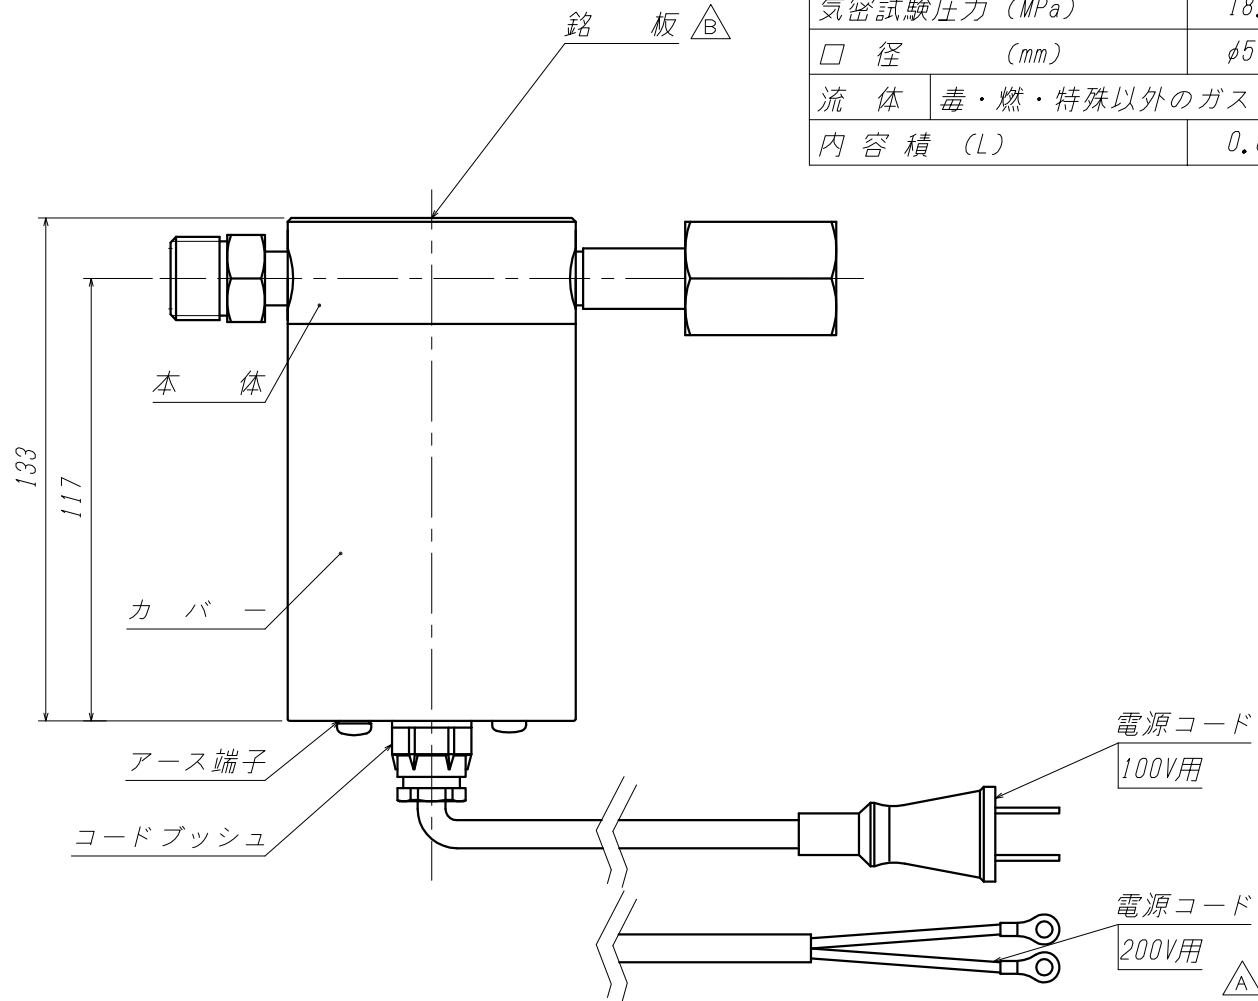

△C

仕 様		
設計圧力	(MPa)	16.5
設計温度	(°C)	-10~150
耐圧試験圧力	(MPa)	20.7
気密試験圧力	(MPa)	18.2
□ 径	(mm)	φ5
流 体	毒・燃・特殊以外のガス	
内 容 積	(L)	0.018

△D

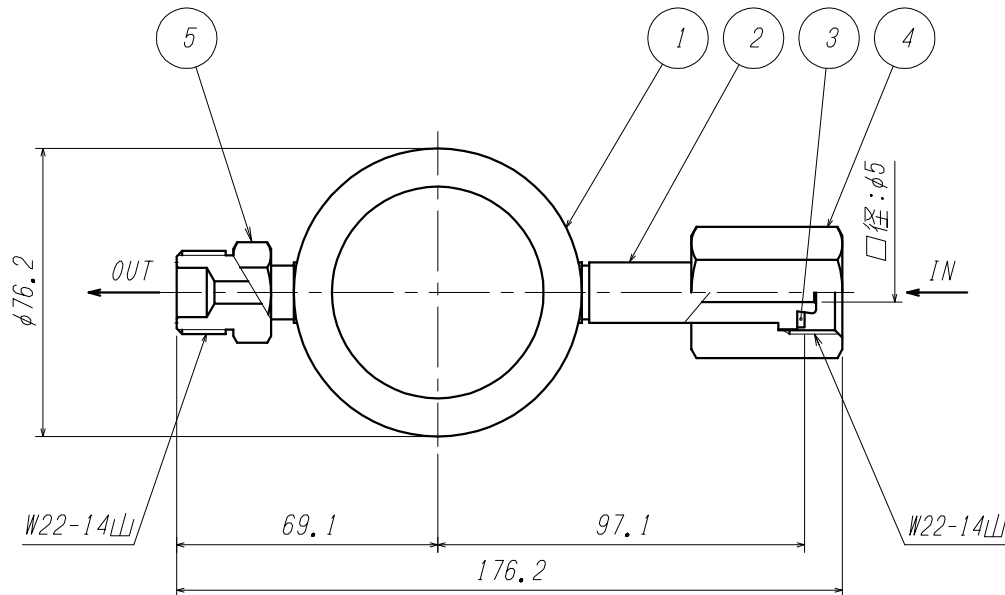

△B 銘板詳細(尺度 2:1)

△B

ご注意

1.製品の改善・改良のため、仕様・外観を予告無く変更する事があります。
ご発注の際には、ご確認の程お願い申し上げます。

5	継 手	C3604B	1	
4	袋ナット	C3604B	1	
3	パッキン	PA66	1	
2	足 ネ ジ	C3604B	1	
1	本体A'ssy	C3771B	1	
ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
SCALE 尺度 2:1		YK-6N(電気ヒーター式加温器)		
DATE 日付 '09.12.25		外形図		
DRAWN 製図 田中		CHECK 検図 藤川	APPR. 承認 北野	
MARK		DATE		REVISIONS
記号	日 付	訂 正 事 項		CHANGED
		氏名	検図	承認
YAMATO SANGYO CO.,LTD.		DWG. NO. 図面番号 2112-15		△D 標