ORIGIN DWG.NO. 元図番
5131-04

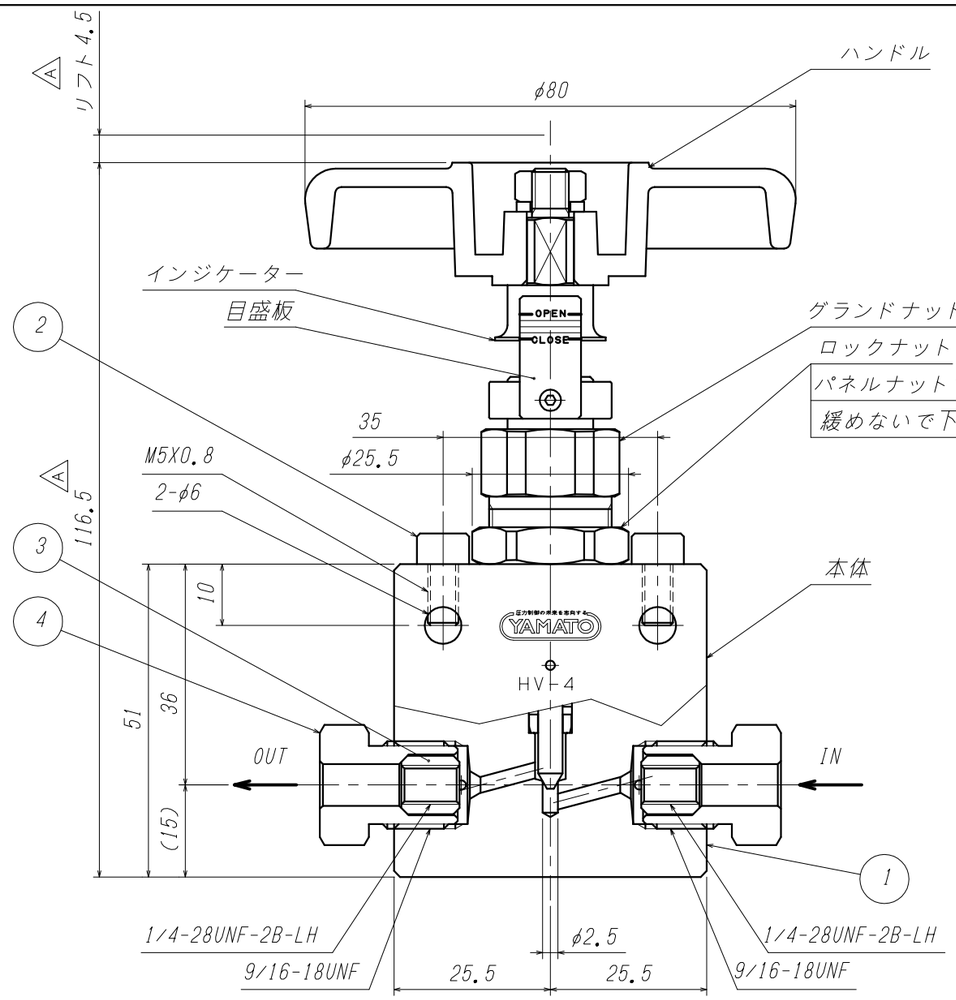

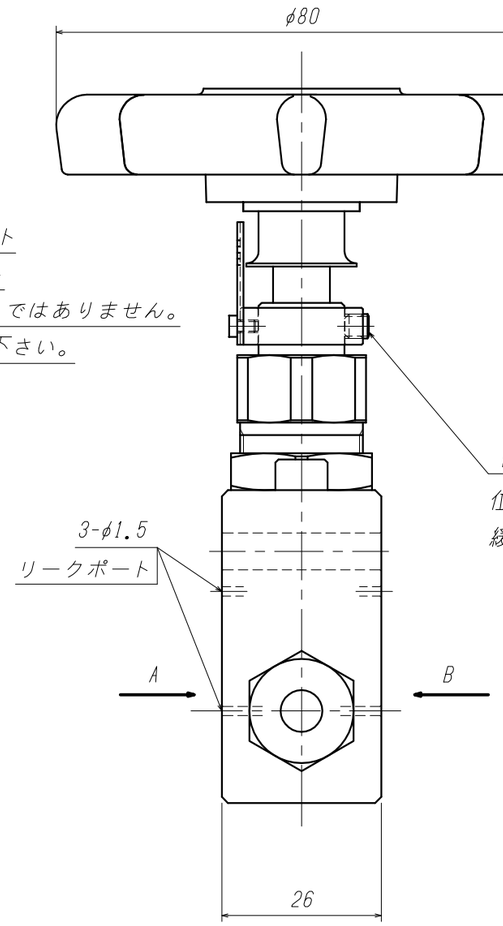

目盛板固定ネジ
位置を変更される場合は、ネジ（六角レンチHex.2mm)を緩め、向き・位置を変更後、締め付けて下さい。

仕　様		
設計圧力　(MPa)		100
設計温度　(℃)		-10～75
耐圧試験圧力 (MPa)		125
気密試験圧力 (MPa)		100
肉　厚	計算　(mm)	7.05
	仕様　(mm)	9.32
	腐れ代(mm)	0
口　径　(mm)		φ2.5
流　体	毒・燃・特殊以外のガス	
	可燃性ガス	



A面刻印



B面刻印

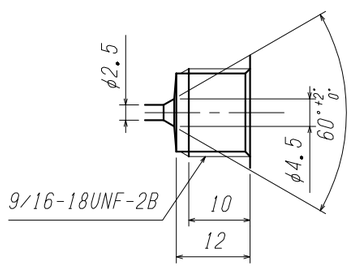

高圧用継手詳細図(Scale1:1)

注 記
本弁の接ガス部には、フッ素系潤滑剤を使用しております。

ITEM.NO. 番号	DESCRIPTION 部品名	MATERIAL 材料	QTY. 数量	REMARKS 備考
4	グランド	SUS316	2	
3	カラー	SUS316	2	
2	六角穴付きボルト	SUS304	2	M5X10L
1	本体A'ssy	SUS316	1	

MARK 記号	DATE 日付	REVISIONS 訂正事項	CHANGED 氏名	CHECK 検図	APPR. 承認
C					
B	'08.10.14	試験圧力変更	杉本	岩本	北野
A	'05. 5.13	変更No.2466	田中	岩本	北野

CUSTOMER 客先名

SCALE 尺度 1:1　DATE 日付 '04. 7.7

DRAWN 製図 田中　CHECK 検図 岩本　APPR. 承認 北野

TITLE 品名
超高圧バルブ(HV-4)
外形図

YAMATO SANGYO CO.,LTD.

DWG.NO. 図面番号 5131-10　B　標