


活魚用調整器 YR-90K

- 生きた新鮮な活魚を輸送、保管する場合、または稚魚の養殖場、活魚店の生簀などの酸素供給用に使用します。
- 車の振動でも調整ハンドルがゆるまないロックナット付です。
- 車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。 ●流量調整バルブ付です。

使用ガス


O₂

YR-90KW (関西式)

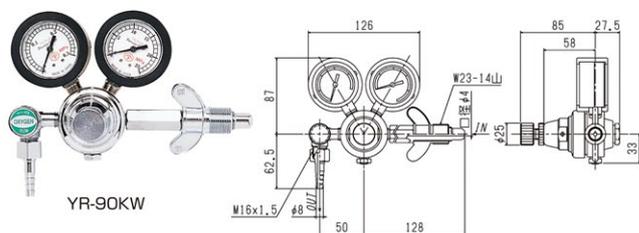


YR-90KW

■ 流量曲線

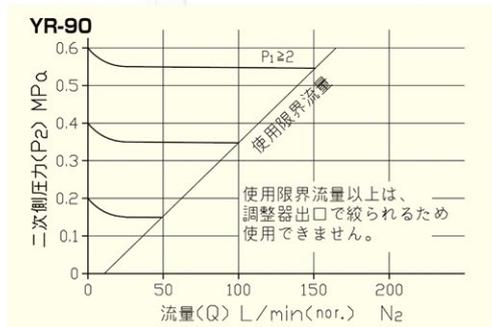


YR-90KE (関東式)

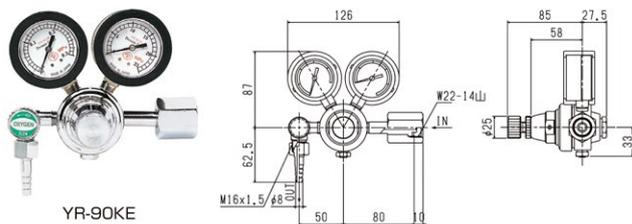

YR-90KE

YR-90KW-F2M

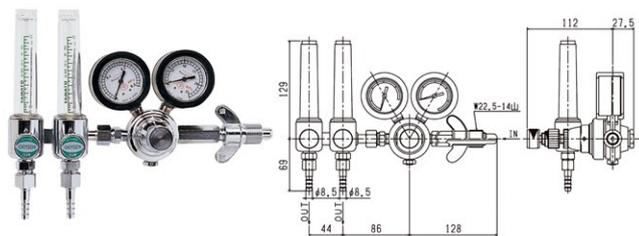

YR-90KW-F2M-10
(流量計2連式)

● 仕様

仕様	型式	YR-90KW(関西式)	YR-90KE(関東式)	YR-90KW-F2M-10	YR-90KE-F2M-10
使用ガス				O ₂	
一次側圧力計 (MPa)				25	
ATφ50×NPT1/4				0.4	
二次側圧力計 (MPa)				2~15	
ATφ50×NPT1/4				0.05~0.2	
一次側圧力 (MPa)				25ℓ/min(標準状態)	
二次側使用圧力 (MPa)				10+10ℓ/min(標準状態)	10+10ℓ/min(標準状態)
流量		25ℓ/min(標準状態)		10+10ℓ/min(標準状態)	10+10ℓ/min(標準状態)
入口接続		W23-14山オネジ(R)(蝶ネジ付)	W22-14山(右)袋ナット(P)	W23-14山オネジ(R)(蝶ネジ付)	W22-14山(右)袋ナット(P)
出口接続		φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)			
質量 (kg)		1.5		2.5	2.5
標準納期		受注後2週間	受注後2週間	都度回答	都度回答

YR-70	汎用小型
YR-70SUS・PP	
YR-90	
YR-90K	活魚用
YBO-分散器	
YR-80・85	汎用/医療用
YR-80・88	医療用
SS三三	
YR-810L	配管用
YR-810	
YR-810H	
YR-507	ヒーター付
YR-510V	
YR-510F	
YR-200	調整器
YC-1F・YC-2F	ヒーター
YR-500	フイター
CNG-301・	
YR-600	
YM-201・202	
YM-301	
YM-302	
YM-301H・HH	中流量
YM-301ロイス・	
301LLM	
YM-301L	
YM-301PD	
YM-303・501HH	
YM-305・303T	
R-120・120H	
R-120L・120LM・	
120LLM	
R-150・150H	
R-150L・150LM・	
150LLM	装置用
NPR-4	
NPR-5	
NPR-14	
YM-180	
YM-1001・1002	
NPR-26P	
R-340	
YR-5061	
YR-5061H	
YR-5062	高圧用
NPR-8B	
YR-5063	
YR-5064	
NPR-14P	
HIR-1	
HIR-1・2・3	超高圧
HIR-3SW	
YS-1	
YS-2・5・52	ガス用
R-340S	
SR-SRQ	
YR-85F・90F	流量計付
SS三三	
YS-1	

分散器



仕様

仕様	型式	YBO-200	YBO-300	YBO-500
全長 (mm)		280	380	580
幅 (mm)		86	86	86
高さ (mm)		86	86	86
質量 (kg)		0.9	1.2	2.8
酸素放出量 (ℓ/h)		200	300	500
標準納期		都度回答		

分散器最大使用本数

機種	200	300	500
使用圧力 (0.05~0.2MPa) 標準流量1500ℓ/h	7本	5本	3本

※エアー使用の場合は「エアー」と指定願います。(フィルタが異なるため。)

エアーの場合は型式がYBA-200,YBA-300,YBA-500となります。

※圧力0.05MPaで大気放出の場合の酸素放出量です。

●特殊なノズル機構により低圧にて微粒な気泡が多量に放出される為、水中にての酸素溶解度が高くなります。

●必ず、酸素又はエアーを噴かせながら水槽へ入れて下さい。

●ご使用後真水で洗い、風通しのよい日陰で乾燥して下さい。

分析機用・半導体用 圧力調整器	02
ガス供給ユニット・ 集合装置	03
ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器	04
その他装置	05
液化ガス蒸発器	06
自動切替 減圧弁・装置	07
高圧ガス用継手	08
溶断器・ アクセサリ	09
計器	10
参考資料・データ	11

汎用小型	YR-70 YR-70SUS-PP YR-90
活魚用	YR-90K YBO-分散器
汎用中型	YR-80-85
医療用	YR-80-88
配管用	SSミニ YR-810L YR-810 YR-810H
ヒーター付	YR-507 YR-510V YR-510F
調整器 フィルター付	YR-200 YC-1F・YC-2F・ YR-500 CNG-301・ YR-600
中流量	YM-201・202 YM-301 YM-302 YM-301H・HH YM-301ロイス・ 301LLM YM-301L YM-301PD YM-303・501HH YM-305・303T
装置用	R-120・120H R-120L・120LM・ 120LLM R-150・150H R-150L・150LM・ 150LLM NPR-4 NPR-5 NPR-14 YM-180 YM-1001・1002 NPR-26P R-340
高圧用	YR-5061 YR-5061H YR-5062 NPR-8B YR-5063 YR-5064 NPR-14P
超高圧	HIR-1 HIR-1・2・3 HIR-3SW
ガ腐食 久用性	YS-1 YS-2・5・52 R-340S SR・SRQ
流量計付	YR-85F・90F SSミニ YS-1