


T字管、U字管、L字管

〔用途〕 ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。

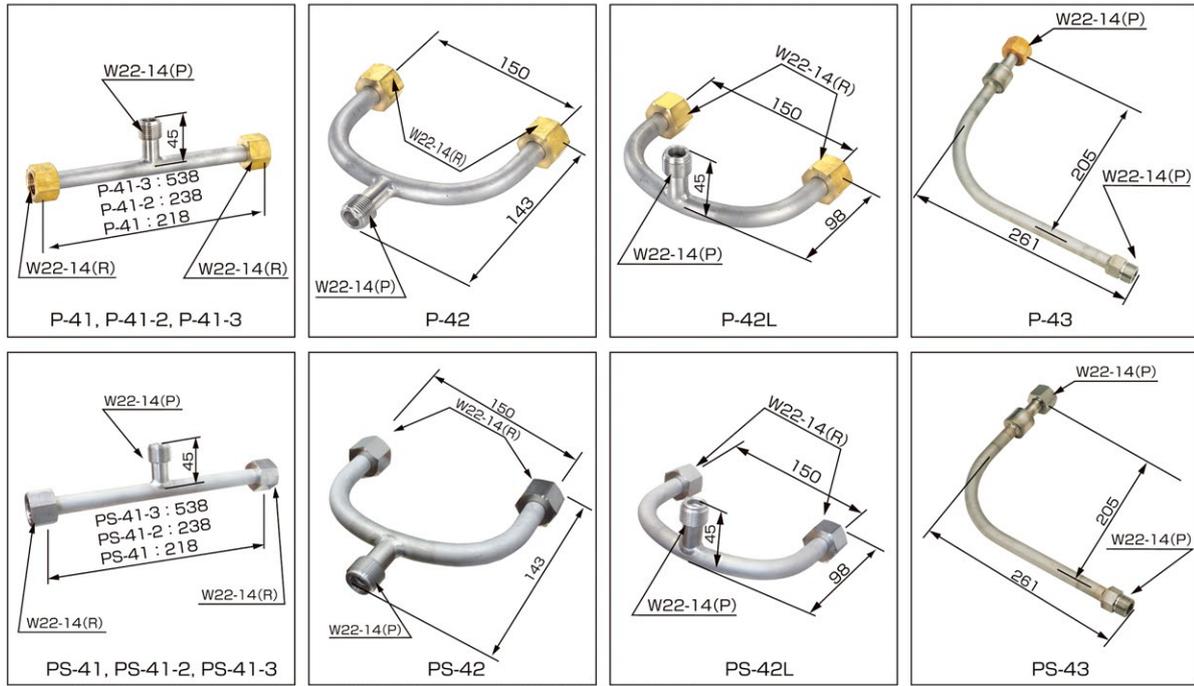

※ (R) はメタル当り、(P) はパッキン当りを表します。ネジはすべて右ネジです。


パーツNo.	品名	用途	材質	寸法	質量(g)	標準納期
真鍮タイプ	P-41	T字管	SUS304TP	外径16mm 内径10mm	450	受注後3日
	P-41-2				470	受注後1週間
	P-41-3				770	
	P-42	U字管			520	受注後1週間
	P-42L				530	受注後1週間
	P-43	L字管			650	受注後2週間
ステンレスタイプ	PS-41	T字管	SUS304TP	外径16mm 内径10mm	420	受注後1週間
	PS-41-2				440	
	PS-41-3				740	
	PS-42	U字管			490	受注後1週間
	PS-42L				490	
	PS-43	L字管			630	受注後2週間

認定品の納期は、標準納期のプラス7日(通常在庫品は10日)となります。

最高使用圧力	20MPa
設計圧力	21.6MPa
耐圧試験圧力	27MPa
気密試験圧力	23.8MPa
設計温度	-10~40℃

TCV-1 T字型逆止弁

〔用途〕 ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。

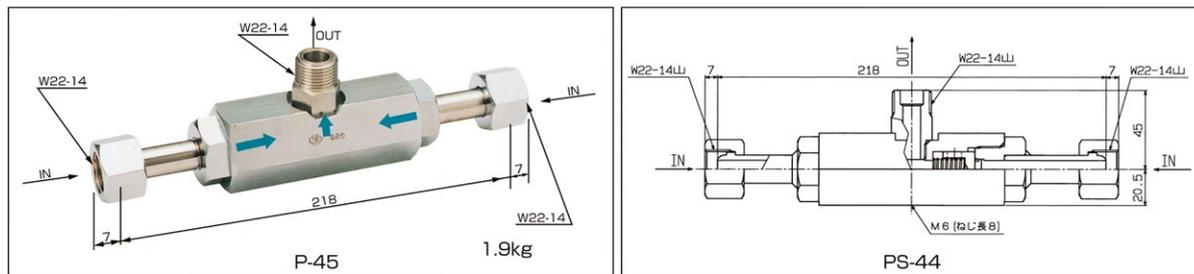

使用ガス(圧縮ガスのみ)	最高使用圧力	20MPa (1.55MPa)	() 内は、アセチレン用の場合
	設計圧力	21.6MPa (2.5MPa)	
O ₂ ・N ₂ ・Ar H ₂ ・He CO ₂ C ₂ H ₂	耐圧試験圧力	27MPa (3.13MPa)	
	気密試験圧力	23.8MPa (2.75MPa)	
上記以外のガスはご相談下さい。	クラッキング圧力	0.15MPa	
	設計温度	-10~75℃	

型式	入口接続	出口接続	材質	弁口径	Cv値	質量(kg)	標準納期
TCV-1B	W22-14(右)袋ナット(R)	W22-14(右)オネジ(P)	C3604B	φ10	1.1	2.0	受注後2週間
TCV-1S	W22-14(右)袋ナット(R)	W22-14(右)オネジ(P)	SUS316	φ10	1.1	1.8	都度回答

※ (R)はメタル当り(P)はパッキン当りを表します。
認定品の納期は、標準納期のプラス7日となります。(標準納期都度回答は、お問い合わせ下さい。)

一般工業用
圧力調整器
分析機用・半導体用
圧力調整器
ガス供給ユニット・
集合装置

04 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器

その他装置
液化ガス蒸発器
自動切替
減圧弁・装置
高圧ガス用継手
溶断器・
アクセサリ
計器
参考資料・データ

連結管(銅管)
連結ホース
連結管(ステンレス管)
連結管(ステンレス管
ネジレンナット仕様)
パーリアッセンブリー
銅連結管
(カードル用φ16・φ12)
ガス用
フレキシブルホース
L型継手・
エンドキャップ・
エンドナット
集合管
T字管・U字管・L字管・
T字型逆止弁
高圧バルブV3-01-02-03
高圧バルブHMV-9-22
超高圧バルブHV-4-6-9
ネックバルブ(真鍮)
ネックバルブ(ステンレス)
取出口バルブ
ヘッダー
Air作動弁
AV-22・MAV-30
Air作動弁AV-20
小型ストレーナST-MS
超高圧ストレーナ
HST-LST-15-50
ストレーナ
逆止弁HCV
小型高圧逆止弁CVR-CVV
超高圧逆止弁HCV-5-6
安全弁YSV・YSVN
ガス加温器YK
配管用乾式安全器
逆火とめ太郎
水素用乾式安全器
ハイ・セキュアHy-Secure
背圧弁BPR-6S・6SP
背圧弁HBPR-1S・
BPR-7S
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤