

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置

06 液化ガス蒸発器

- 07 自動切替
減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手
- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

YAF-10S	アルミニウム蒸発器
YAF-20S (一般品)	
YAFN2-10S	
YAFN2-20S (認定仕様)	
YAFN2-40	
YAFN2-60 (認定仕様)	炭酸ガス蒸発器
YMC-20	
YMC-25	
YMC2-40	
YMC2-60	
YMC2-100	
YMC2-150L	
YMC2-200L	
LGC簡易供給 ユニットフィンボーイ	

フィンボーイ(LGC簡易供給ユニット)10m³タイプ

容器にそのままかけて使って簡単操作!!


出張工事、工事現場等で急にガスを使用される場合に、「フィンボーイ」が最適です!

概要

- LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。
- フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。
- 熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。

用途

- アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用。

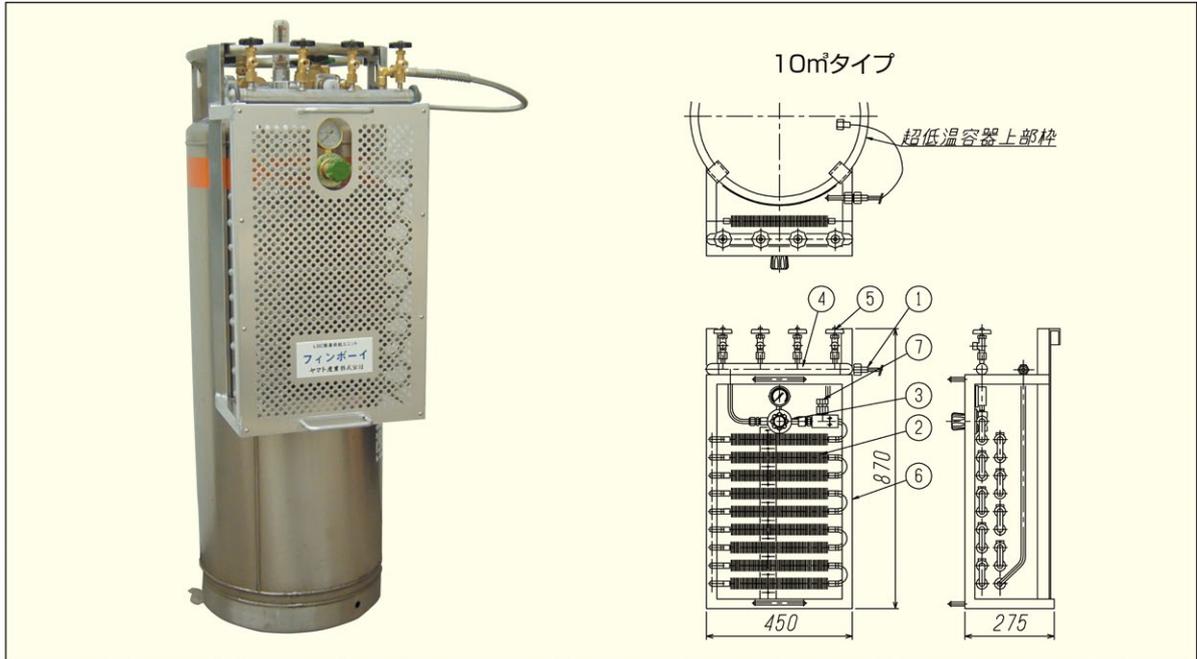

仕様 納期: 受注後3日(認定品製作は出来ません。)

型式	10m ³ タイプ			
	FB-4A-2	FB-4O-2	FB-4N-2	FB-4C-2
仕様	Ar	O ₂	N ₂	CO ₂
流体	Ar			CO ₂
一次側使用圧力	1.2 MPa			2.5 MPa
二次側使用圧力	0.1~0.99 MPa			
入口接続 (ご指定下さい)	29° 台形ネジ φ26×6山(R)右ナット			
	29° 台形ネジ φ34.5×6山(R)右ナット			
	29° 台形ネジ φ30×6山(R)右ナット			
出口接続	W22-14山(P)右ナット			
流量	10m ³ /h 標準(※2)			2m ³ /h 標準(※2)
質量	13Kg			
備考	※2 ● Ar、O ₂ 、N ₂ 、10m ³ /h時の連続運転時間は約1時間になります。 ● Ar、O ₂ 、N ₂ 、6m ³ /h時の連続運転時間は約3時間になります。 ● CO ₂ 、2m ³ /h時の連続運転時間は約1時間になります。 ● CO ₂ 、1.2m ³ /h時の連続運転時間は約3時間になります。 ● 上記の外気温15°Cの時の状態です。 外気温が異なると連続運転時間も異なります。			

標準構成

- ①フレキシブルホース(1.0m) × 1本
- ②気化器(ユニフィン) × 1式
- ③圧力調整器(YR-810) × 1式
- ④ヘッダー(4個口) × 1式
- ⑤取出口バルブ(V5-01) × 4個
- ⑥架台 × 1式
- ⑦安全弁 × 1個

オプション

