



㊦ オス×メス継手

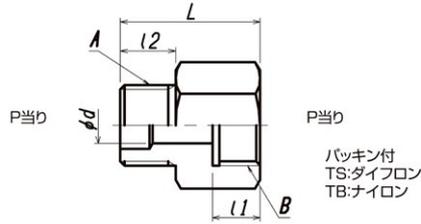

	型式	旧型式	A	B	L	h ₁	h ₂	d	定価
ステンレス	SJW22RMP-W22RFP	TS83	W22-14(右)	W22-14(右)	38	13	15	6	6,300
	SJW22RMP-W22LFP	TS84	W22-14(右)	W22-14(左)	38	13	15	6	6,300
	SJW22RMP-W21LFP	TS85	W22-14(右)	W21-14(左)	38	13	15	6	6,300
	SJW22LMP-W22RFP	TS111	W22-14(左)	W22-14(右)	38	13	15	6	6,300
	SJW21LMP-W22RFP	TS112	W21-14(左)	W22-14(右)	38	13	15	6	6,300
真鍮	BJW22RMP-W22RFP	TB83	W22-14(右)	W22-14(右)	38	13	15	6	3,200
	BJW22RMP-W22LFP	TB84	W22-14(右)	W22-14(左)	38	13	15	6	3,200
	BJW22RMP-W21LFP	TB85	W22-14(右)	W21-14(左)	38	13	15	6	3,200
	BJW22LMP-W22RFP	TB111	W22-14(左)	W22-14(右)	38	13	15	6	3,300
	BJW21LMP-W22RFP	TB112	W21-14(左)	W22-14(右)	38	13	15	6	3,300

㊧ オス×メス継手



	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RMP-RO4RFT	TS86	W22-14(右)	Rc1/4	30	15	8	6,300
	SJW22RMP-RO6RFT	TS87	W22-14(右)	Rc3/8	35	15	8	6,300
	SJW22RMP-RO8RFT	TS88	W22-14(右)	Rc1/2	35	15	10	6,300
	SJW22LMP-RO4RFT	TS113	W22-14(左)	Rc1/4	30	15	8	6,300
	SJW22LMP-RO6RFT	TS114	W22-14(左)	Rc3/8	35	15	8	6,300
	SJW22LMP-RO8RFT	TS280	W22-14(左)	Rc1/2	35	15	10	6,300
	SJW21LMP-RO4RFT	TS281	W21-14(左)	Rc1/4	30	15	8	6,300
	SJW21LMP-RO6RFT	TS282	W21-14(左)	Rc3/8	35	15	8	6,300
	SJW21LMP-RO8RFT	TS283	W21-14(左)	Rc1/2	35	15	10	6,300
真鍮	BJW22RMP-RO4RFT	TB86	W22-14(右)	Rc1/4	30	15	8	2,970
	BJW22RMP-RO6RFT	TB87	W22-14(右)	Rc3/8	35	15	8	3,000
	BJW22RMP-RO8RFT	TB88	W22-14(右)	Rc1/2	35	15	10	3,000
	BJW22LMP-RO4RFT	TB113	W22-14(左)	Rc1/4	30	15	8	3,300
	BJW22LMP-RO6RFT	TB114	W22-14(左)	Rc3/8	35	15	8	3,300
	BJW22LMP-RO8RFT	TB280	W22-14(左)	Rc1/2	35	15	10	3,300
	BJW21LMP-RO4RFT	TB281	W21-14(左)	Rc1/4	30	15	8	3,300
	BJW21LMP-RO6RFT	TB282	W21-14(左)	Rc3/8	35	15	8	3,300
	BJW21LMP-RO8RFT	TB283	W21-14(左)	Rc1/2	35	15	10	3,300

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。
 (型式により低圧仕様ものがあります。)

■ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

■ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- ガス供給ユニット・集合装置 03
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器 04
- その他装置 05
- 液化ガス蒸発器 06
- 自動切替減圧弁・装置 07

08 高圧ガス用継手

- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置


08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高压継手
- HTシリーズ


(寸法:mm)

㉔ オス×メス継手




	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RMR-R04RFT	TS89	W22-14(右)	Rc1/4	30	15	8	6,300
	SJW22RMR-R06RFT	TS90	W22-14(右)	Rc3/8	35	15	8	6,300
	SJW22RMR-R08RFT	TS91	W22-14(右)	Rc1/2	35	15	10	6,300
	SJW30RMR-R08RFT	TS92	W30-14(右)	Rc1/2	45	17	14	12,000
	SJW30RMR-R12RFT	TS93	W30-14(右)	Rc3/4	45	17	16	12,000
真鍮	BJW22RMR-R04RFT	TB89	W22-14(右)	Rc1/4	30	15	8	3,000
	BJW22RMR-R06RFT	TB90	W22-14(右)	Rc3/8	35	15	8	3,000
	BJW22RMR-R08RFT	TB91	W22-14(右)	Rc1/2	35	15	10	3,000
	BJW30RMR-R08RFT	TB92	W30-14(右)	Rc1/2	45	17	14	3,700
	BJW30RMR-R12RFT	TB93	W30-14(右)	Rc3/4	45	17	16	3,700

㉕ オス×メス継手

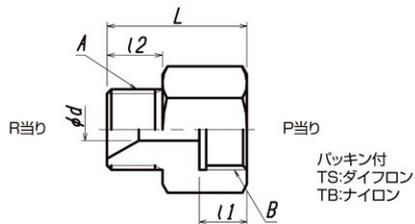

	型式	旧型式	A	B	L	l ₁	l ₂	d	定価
ステンレス	SJW22RMR-W22RFP	TS80	W22-14(右)	W22-14(右)	38	13	15	6	6,300
	SJW22RMR-W22LFP	TS81	W22-14(右)	W22-14(左)	38	13	15	6	6,300
	SJW22RMR-W21LFP	TS82	W22-14(右)	W21-14(左)	38	13	15	6	6,300
真鍮	BJW22RMR-W22RFP	TB80	W22-14(右)	W22-14(右)	38	13	15	6	3,900
	BJW22RMR-W22LFP	TB81	W22-14(右)	W22-14(左)	38	13	15	6	3,900
	BJW22RMR-W21LFP	TB82	W22-14(右)	W21-14(左)	38	13	15	6	3,900

㉖ オス×メス継手

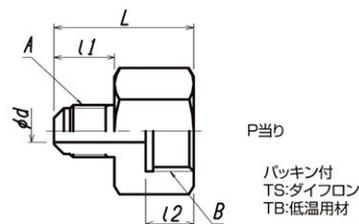

※3MPa以下の低圧用です。


	型式	旧型式	A	B	L	l ₁	l ₂	d	定価
ステンレス	SJU09RM-W22RFP	TS308*	9/16-18UNF(右)	W22-14(右)	38	16.5	13	6	8,200
真鍮	BJU09RM-W22RFP	TB308*	9/16-18UNF(右)	W22-14(右)	38	16.5	13	6	4,000

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のもがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。
- : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

②3 オス×メス継手



		型式	旧型式	A	B	L	d	定価
ステンレス		SJR04RMT-RO6RFT	TS94	R1/4	Rc3/8	40	6	4,800
		SJR04RMT-RO8RFT	TS95	R1/4	Rc1/2	40	6	5,100
		SJR04RMT-R12RFT	TS96	R1/4	Rc3/4	45	6	6,000
		SJR06RMT-RO8RFT	TS97	R3/8	Rc1/2	45	8	6,000
		SJR06RMT-R12RFT	TS98	R3/8	Rc3/4	45	8	7,000
		SJR08RMT-R12RFT	TS99	R1/2	Rc3/4	45	10	7,000
		SJR08RMT-R16RFT	TS100	R1/2	Rc1	50	10	8,000
		SJR12RMT-R16RFT	TS101	R3/4	Rc1	50	15	8,000
		SJR04RMT-NO4RFT	TS284	R1/4	NPT1/4	35	6	5,500
		SJR04RMT-NO6RFT	TS285	R1/4	NPT3/8	40	6	6,000
		SJR04RMT-NO8RFT	TS286	R1/4	NPT1/2	40	6	6,300
		SJR06RMT-NO6RFT	TS287	R3/8	NPT3/8	40	8	7,000
		SJR06RMT-NO8RFT	TS288	R3/8	NPT1/2	45	8	7,000
		SJR08RMT-NO8RFT	TS289	R1/2	NPT1/2	45	10	7,600
		SJN04RMT-RO4RFT	TS290	NPT1/4	Rc1/4	35	6	5,500
		SJN04RMT-RO6RFT	TS291	NPT1/4	Rc3/8	40	6	6,000
		SJN04RMT-RO8RFT	TS292	NPT1/4	Rc1/2	40	6	6,300
	SJN06RMT-RO6RFT	TS293	NPT3/8	Rc3/8	40	8	7,000	
	SJN06RMT-RO8RFT	TS294	NPT3/8	Rc1/2	45	8	7,000	
	SJN08RMT-RO8RFT	TS295	NPT1/2	Rc1/2	45	10	7,600	
真鍮		BJR04RMT-RO6RFT	TB94	R1/4	Rc3/8	40	6	3,000
		BJR04RMT-RO8RFT	TB95	R1/4	Rc1/2	40	6	3,400
		BJR04RMT-R12RFT	TB96	R1/4	Rc3/4	45	6	4,000
		BJR06RMT-RO8RFT	TB97	R3/8	Rc1/2	45	8	3,400
		BJR06RMT-R12RFT	TB98	R3/8	Rc3/4	45	8	4,000
		BJR08RMT-R12RFT	TB99	R1/2	Rc3/4	45	10	4,000
		BJR08RMT-R16RFT	TB100	R1/2	Rc1	50	10	5,400
		BJR12RMT-R16RFT	TB101	R3/4	Rc1	50	15	5,400
		BJR04RMT-NO4RFT	TB284	R1/4	NPT1/4	35	6	2,500
		BJR04RMT-NO6RFT	TB285	R1/4	NPT3/8	40	6	3,000
		BJR04RMT-NO8RFT	TB286	R1/4	NPT1/2	40	6	3,200
		BJR06RMT-NO6RFT	TB287	R3/8	NPT3/8	40	8	3,200
		BJR06RMT-NO8RFT	TB288	R3/8	NPT1/2	45	8	3,600
		BJR08RMT-NO8RFT	TB289	R1/2	NPT1/2	45	10	3,800
		BJN04RMT-RO4RFT	TB290	NPT1/4	Rc1/4	35	6	2,500
		BJN04RMT-RO6RFT	TB291	NPT1/4	Rc3/8	40	6	3,000
		BJN04RMT-RO8RFT	TB292	NPT1/4	Rc1/2	40	6	3,200
		BJN06RMT-RO6RFT	TB293	NPT3/8	Rc3/8	40	8	3,200
		BJN06RMT-RO8RFT	TB294	NPT3/8	Rc1/2	45	8	3,600
		BJN08RMT-RO8RFT	TB295	NPT1/2	Rc1/2	45	10	3,800

標準納期:通常在庫品~受注後2週間

最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

 : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

 : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

一般工業用	01
圧力調整器	02
分析機用・半導体用	03
圧力調整器	04
ガス供給ユニット・	05
集合装置	06
ガス供給ユニット・	07
集合装置関連機器	08
その他装置	09
液化ガス蒸発器	10
自動切替	11
減圧弁・装置	12

08 高圧ガス用継手

溶断器・	09
アクセサリ	10
計器	11
参考資料・データ	12

INDEX(写真)	
INDEX(品番)	
オス×オス継手	
パネルジョイント	
(締付ナット付)	
メス×メス継手	
メス×メス継手	
(袋ナットタイプ)	
メス×カラー継手	
(袋ナットタイプ)	
オス×メス継手	
(袋ナットタイプ)	
チース	
エルボ	
溶接スリーブ	
溶接スリーブ	
(オスネジ)	
M16・M12用	
変換アダプター	
M16・M12用	
チューブ変換継手	
M16チューブアダプター	
W22チューブアダプター	
袋ナット	
溶接ソケット	
血リング	
プラグ	
キャップ	
バックリン	
フランジ×メス継手	
超高压継手	
HTシリーズ	


- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)

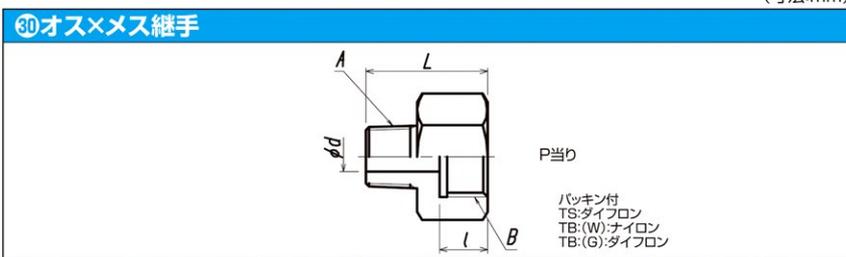

型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価	
ステンレス	SJRO4RMT-W22RFP	TS102	R1/4	W22-14(右)	33	13	6	6,300
	SJRO4RMT-W22LFP	TS103	R1/4	W22-14(左)	33	13	6	6,300
	SJRO4RMT-W21LFP	TS104	R1/4	W21-14(左)	33	13	6	6,300
	SJRO6RMT-W22RFP	TS105	R3/8	W22-14(右)	33	13	8	6,300
	SJRO6RMT-W22LFP	TS106	R3/8	W22-14(左)	33	13	8	6,300
	SJRO6RMT-W21LFP	TS107	R3/8	W21-14(左)	33	13	8	6,300
	SJRO8RMT-W22RFP	TS108	R1/2	W22-14(右)	38	13	10	6,300
	SJRO8RMT-W22LFP	TS109	R1/2	W22-14(左)	38	13	10	6,300
	SJRO8RMT-W21LFP	TS110	R1/2	W21-14(左)	38	13	10	6,300
	SJRO4RMT-G04RFP	TS296	R1/4	G1/4	30	11	6	5,500
	SJRO4RMT-G06RFP	TS297	R1/4	G3/8	35	15	6	6,000
	SJRO4RMT-G08RFP	TS298	R1/4	G1/2	35	16	6	6,300
	SJRO6RMT-G06RFP	TS299	R3/8	G3/8	35	15	8	7,000
	SJRO6RMT-G08RFP	TS300	R3/8	G1/2	35	16	8	7,000
	SJRO8RMT-G08RFP	TS301	R1/2	G1/2	45	16	10	7,600
	SJNO4RMT-G04RFP	TS302	NPT1/4	G1/4	30	11	6	5,500
	SJNO4RMT-G06RFP	TS303	NPT1/4	G3/8	35	15	6	6,000
SJNO4RMT-G08RFP	TS304	NPT1/4	G1/2	35	16	6	6,300	
SJNO6RMT-G06RFP	TS305	NPT3/8	G3/8	35	15	8	7,000	
SJNO6RMT-G08RFP	TS306	NPT3/8	G1/2	35	16	8	7,000	
SJNO8RMT-G08RFP	TS307	NPT1/2	G1/2	45	16	10	7,600	
真鍮	BJRO4RMT-W22RFP	TB102	R1/4	W22-14(右)	33	13	6	3,000
	BJRO4RMT-W22LFP	TB103	R1/4	W22-14(左)	33	13	6	3,000
	BJRO4RMT-W21LFP	TB104	R1/4	W21-14(左)	33	13	6	3,000
	BJRO6RMT-W22RFP	TB105	R3/8	W22-14(右)	33	13	8	3,000
	BJRO6RMT-W22LFP	TB106	R3/8	W22-14(左)	33	13	8	3,000
	BJRO6RMT-W21LFP	TB107	R3/8	W21-14(左)	33	13	8	3,000
	BJRO8RMT-W22RFP	TB108	R1/2	W22-14(右)	38	13	10	3,100
	BJRO8RMT-W22LFP	TB109	R1/2	W22-14(左)	38	13	10	3,100
	BJRO8RMT-W21LFP	TB110	R1/2	W21-14(左)	38	13	10	3,100
	BJRO4RMT-G04RFP	TB296	R1/4	G1/4	30	11	6	2,500
	BJRO4RMT-G06RFP	TB297	R1/4	G3/8	35	15	6	3,000
	BJRO4RMT-G08RFP	TB298	R1/4	G1/2	35	16	6	3,200
	BJRO6RMT-G06RFP	TB299	R3/8	G3/8	35	15	8	3,200
	BJRO6RMT-G08RFP	TB300	R3/8	G1/2	35	16	8	3,600
	BJRO8RMT-G08RFP	TB301	R1/2	G1/2	45	16	10	3,600
	BJNO4RMT-G04RFP	TB302	NPT1/4	G1/4	30	11	6	2,500
	BJNO4RMT-G06RFP	TB303	NPT1/4	G3/8	35	15	6	3,000
BJNO4RMT-G08RFP	TB304	NPT1/4	G1/2	35	16	6	3,200	
BJNO6RMT-G06RFP	TB305	NPT3/8	G3/8	35	15	8	3,200	
BJNO6RMT-G08RFP	TB306	NPT3/8	G1/2	35	16	8	3,800	
BJNO8RMT-G08RFP	TB307	NPT1/2	G1/2	45	16	10	3,800	

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のもがあります。)

■ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

■ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。