■Air作動弁 AV-22(Max 20MPa)・MAV-30(Max 30MPa)

〈用途〉オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。（常時閉）遠隔操作時に最適です。
充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
MAV-30は、バランス式ピストン構造を採用し長寿命を実現しました。
経済産業大臣認定品として製作できます。

AV-22



MAV-30-15A

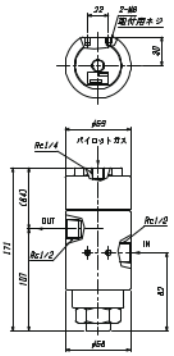

型式	AV-22	MAV-30-15A
使用ガス	Air,N_2,Ar,O_2,He,H_2,CNG,不活性ガス	
最高使用圧力(MPa)	20	30
使用温度（℃）	−10～75（設計温度：−10～75℃）	
Cv値	0.47	2.72
出入口口径	9.4mm	15A
出入口接続	W22-14(右)オネジ(R)	Rc1/2
材質	C3604B	SUS316
パイロットガス	N_2又はドライAir	
パイロット圧力(MPa)	0.4～0.6	0.5～0.8
パイロット接続	Rc1/4	
タイプ	ノーマルクローズ（N.C.）	
質量（kg）	2.2	4.65
備考	接ガス部にO-リングを使用しています。 その為、定期的なメンテナンスが必要です。	
標準納期	受注後3週間	都度回答 （お問い合わせ下さい。）

認定品の納期は都度回答となります。