


# ■ガス用フレキシブルホース

(LN<sub>2</sub>,LAr,LO<sub>2</sub>,LCO<sub>2</sub>等の液化ガスに使用できます。)

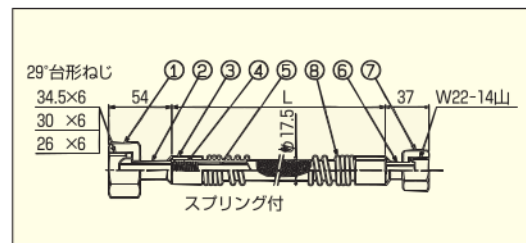

型式	使用ガス	入口接続	出口接続	チューブ長L (mm)	質量 (kg)	標準納期	
P-LN2-1000	LN <sub>2</sub>	29° 台形ネジ φ30×6山(R)右ナット(Hex:41)	W22-14(右)袋ナット(P) (Hex:30)	1000	0.95	受注後3日	
P-LN2-1500				1500	1.1		
P-LAr-1000	LAr	29° 台形ネジ φ26×6山(R)右ナット(Hex:35)		1000	0.85		
P-LAr-1500				1500	1.0		
P-LO2-1000	LO <sub>2</sub>	29° 台形ネジ φ34.5×6山(R)右ナット(Hex:46)		1000	1.0		受注後1週間
P-LO2-1500				1500	1.15		
P-LCO2-1000	LCO <sub>2</sub>	W22-14山(P)右ナット(Hex:30)		1000	0.9		
P-LCO2-1500				1500	1.05		

呼称口径		曲率半径 mm	設計圧力 MPa	耐圧試験圧力 MPa	設計温度 ℃
A	B				
10	3/8	120	3	3.75	-196~40

符号	部品名称	材質	符号	部品名称	材質
1	袋ナット	C3604B	5	フレキシブルチューブ	SUS304
2	芯金	C3604B	6	芯金	C3604B
3	ネックリング	SUS304	7	袋ナット	C3604B
4	ブレード	SUS304	8	スプリング	SUS304

## OP オプション

- 出口接続R当りも製作できます。
- 高圧タイプも製作できます。
- 全SUSタイプ (袋ナット・スリーブ: ステンレス) 要SUSタイプ (袋ナット: 真鍮、スリーブ: ステンレス) も製作できます。
- 上記以外のフレキシホース製作については、ご相談下さい。

## ⚠ 注意

※認定品は製作できません。4倍耐圧試験対応となります。お問い合わせ下さい。

- 1 一般工業用 圧力調整器
- 2 分析機用 圧力調整器
- 3 ガス供給ユニット・ 集合装置
- 4 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器
- 5 水素ステーション関連 ガス供給機器
- 6 液化ガス蒸発器
- 7 半自動切替 減圧弁・装置
- 8 高圧ガス用継手
- 9 溶断器・ アクセサリー
- 10 計 器
- 11 参考資料・データ

- 連結管(銅管)
- 連結ホース
- 連結管(ステンレス)
- パーリアッセンブリー
- ガス用 フレキシブルホース
- 銅連結管
- L型継手
- エンドキャップ
- エンドナット
- 集合管
- T字管・U字管・L字管
- T字型逆止弁
- 高圧バルブ
- ネックバルブ(真鍮)
- ネックバルブ(ステンレス)
- 取出口バルブ
- ヘッダー
- Air作動弁
- 小型ストレーナ
- ストレーナ
- 逆止弁
- ガス加温器
- 配管用乾式安全器 (逆火とめ太郎)
- 水素用乾式安全器 (ハイ・セキュア)
- 背圧弁
- 超高圧背圧弁
- 高圧背圧弁
- 警報ボックス
- 地震用緊急遮断弁