

- 01 一般工業用圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・集合装置
- 04 ガス供給ユニット・集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手

09 溶断アクセサリ

- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- 新JIS規格対応品について
 溶断作業図
 メーカー定期点検案内
 溶断機器再検査のお願い
 溶断用調整器
 乾式安全器内蔵調整器
 プロパン用調整器
 プロパン用大流量調整器
 配管用調整器
 溶接用ガス節約器
 ヒーター付調整器
 ノーヒーター調整器
 アルゴン用調整器
 溶接器
 切断器
 加熱器
 吹管の機種・火口におけるガスの消費量
 吹管の各部名称
 火口
 乾式安全器
 自主点検工具セット
 携帯用溶断器セット
 緊急防災工具
 カプラジョイント(OKコック)
 ガスホース(OKホース)
 吸入バルブ
 二又バルブ
 容器アダプター
 一本継手
 安全ホルダー
 ケーブルジョイント
 開閉ハンドル
 保護面用ガラス
 アセ枠
 ゲージガード

- 圧力調整器
- 溶断器・加熱器
- アクセサリ


アルゴン用調整器 YR-85F

- アルゴンシールドガス溶接用に最適です。
- 設定式のため容器弁を開くと同時に使用できます。


使用ガス

Ar


YR-85F



YR-85FD

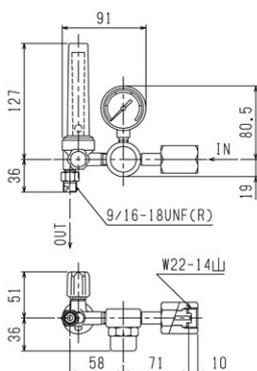


YR-85F-F2M-25Ar



流量計2連式

流量曲線

YR-85F

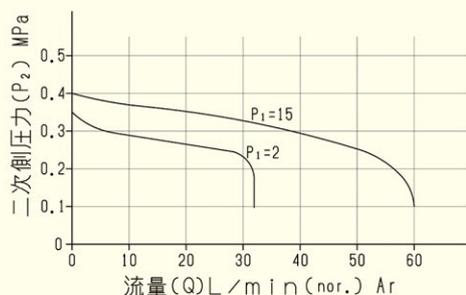

仕様

型式	YR-85F	YR-85FD	YR-85F2M-25Ar
使用ガス	Ar		
高圧圧力計(MPa)	25		
一次側使用範囲(MPa)	2~15		
二次側設定圧力(MPa)	0.4±0.1設定式		
入口接続	W22-14山(右)袋ナット(P)		
出口接続	φ8ホース口(M12×1オネジ)	9/16-18UNFオネジ(R)	φ8ホース口(M12×1オネジ)
標準流量 ℓ/min(nor.)	25		25+25
質量(kg)	1		1.6
標準納期	受注後5日		受注後1週間