

- 01 一般工業用圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・集合装置
- 04 ガス供給ユニット・集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手
- 09 溶断器・アクセサリ

10 計 器

11 参考資料・データ

- 一般用流量計
10, 25, 30, 50, 100, 120L/min
- 微量流量計
0.5, 1.5, 10L/min
- SFステンレス流量計
- フロート式流量計の特性と補正式
- 流量計目盛図
- 溶断調整器用圧力計
- 一般圧力計
- ステンレス製圧力計
- 指針接点付圧力計
- デジタル圧力計
- 圧力計目盛図

圧力計


■溶断調整器用圧力計（ブルドン管材質は、銅、銅合金）



型 式	種 類	形 状	接続形状 サイズ	最大目盛 (MPa) JIS1.6級準拠品	適用圧力調整器 (使用レンジは機種により異なります。)
GB-1-□	金カバー	ATφ60	G1/4	25・2.5・0.25	溶断用
GB-2-□	黒カバー 圧力指示付		NPT1/4	25・4・2.5・0.2	溶断用 (YR-70,71) 溶断用 (SSBU) 溶断用 (QJ)

●型式の□には、最大目盛 (MPa) を入れて下さい。 標準納期：受注後3日

■一般圧力計（ブルドン管材質は、銅、銅合金です。）

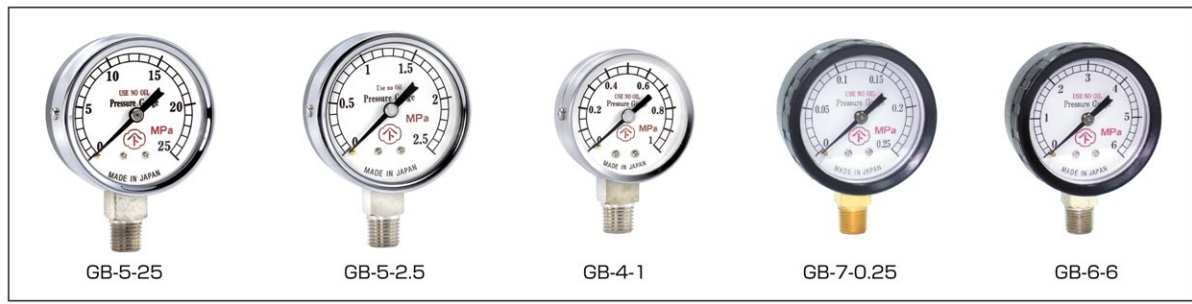

型 式	種 類	形 状	接続形状 サイズ	最大目盛 (MPa) JIS1.6級準拠品	適用圧力調整器 (使用レンジは機種により異なります。)
GB-4-□	ステンレスカバー	ATφ60	NPT1/4	40・25・16・10・6・4・2.5・1.6 1・0.6・0.4・0.25・0.1・0.4連成	NPR-1,MSR-1・2・2.5,LR-2,NHW WSR-1,YR-510,YR-90
GB-5-□	鉄製メッキカバー			40・25・16・10・6・2.5・1.6 1・0.6・0.4・0.25・0.1	セミオ,NPR-1HLB,NPR-1.5,LR-3,LR-6, MSR-3,YR-500・YR-810・YR-507,YC
GB-6-□	樹脂カバー 株メッキ付			40・25・16・10・6・2.5	YR-5061・5061H・5062,
GB-7-□	樹脂カバー			40・25・16・10・6・4・2.5・1.6 1・0.6・0.4・0.25・0.2	YM-201・301・303・305・501HH R-120・340,YR-5063・5064
GB-8-□	金カバー	ATφ75	R3/8	40・25・16・10・6・2.5・1.6 1・0.6・0.4・0.25	YR-70,YR-70V,YM-1001・1002
GB-9-□	黒カバー			40・25・16・10・6・2.5・1.6 1・0.6・0.4・0.25・0.1	R-150・YM-180,NPR-4・5,
GB-10-□	黒カバー	ATφ60	G1/4	0.4・1・25・40	YR-200,YR-600

●型式の□には、最大目盛 (MPa) を入れて下さい。 標準納期：受注後3日

●圧力計（圧力調整器附属）についての注意

圧力調整器に附属している圧力計は、高圧ガス設備の圧力区分ごとに設けられる圧力計には、該当しません。
 高圧ガス設備の圧力区分ごとに設けられる圧力計については、設備の仕様に見合ったものを別途設けてください。
 （圧力調整器附属圧力計の精度：JIS B7505 ブルドン管圧力計 1.6級準拠品）
 1.6級は圧力計のスパンが、例えば0から10まで目盛があれば、最小値 (0) と最大値 (10) の10%を除く2~9目盛の間で±1.6%の誤差で作られています。