



63 キャップ

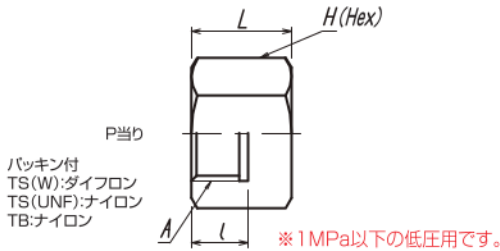

	型式	A	L	l	H	定価
ステンレス	TS260	W22-14(右)	23	13	29	6,000
	TS261	W22-14(左)	23	13	29	6,000
	TS262	W21-14(左)	23	13	29	6,000
	TS263*	3/4-16UNF(右)	16	12	26	6,000
	TS264*	3/4-16UNF(左)	16	12	26	6,000
真鍮	TB260	W22-14(右)	23	13	30	1,000
	TB261	W22-14(左)	23	13	30	1,000
	TB262	W21-14(左)	23	13	30	2,000
	TB263*	3/4-16UNF(右)	16	12	26	2,000
	TB264*	3/4-16UNF(左)	16	12	26	2,000

630 キャップ




	型式	L	l	D	d	定価
ステンレス						
真鍮	TB265	20	10	22	12.1	1,800
	TB266	20	10	22	16.1	1,800
	TB267	30	15	32	22.1	3,000
	TB268	30	15	32	24.1	3,000

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下の低圧用
- : 30MPaまでご使用いただけます。

64 パッキン



型式	A	D	d	t	材質	定価	主な用途・使用可能ガス	注意事項
PK001	W22-14用 (G1/2)*	18	10.8	2	テフロン	420	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ , NH ₃ , H ₂ S, SO ₂ , Cl ₂	Heには耐久性の高いテフロンをおすすめします。
PK002	W22-14用 (G1/2)*	18	10.8	2	66ナイロン	70	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, C ₂ H ₄ , C ₃ H ₈	
PK003	W22-14用	18	10.5	2	テフロン	200	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ , NH ₃ , H ₂ S, SO ₂ , Cl ₂	圧力3MPa以下でご使用ください。
PK004	W22-14用	18.5	11.2	2	銅	600	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂	
PK005	W22-14用	19.3	11	2.5	リング付	2,000	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (変形しにくいので長寿命)	6ナイロン, リングはC3604B
PK006	W22-14用	18.5	10.8	2	低温用材	400	N ₂ , O ₂ , Ar, CO ₂ (LGC用)	バルカー #7020
PK007	W26-14用	23	10.5	2	テフロン	3,000	Cl ₂ , HCL	
PK008	W26-14用	23	10.8	2	テフロン	800	NH ₃ , H ₂ S, SO ₂ , Cl ₂	圧力3MPa以下でご使用ください。
PK009	W30-14用	27	16	3	テフロン	2,000	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂	
PK010	G1/4用	11	6	1	テフロン	140	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (圧力計等)	
PK011	G3/8用	14	6	2	テフロン	340	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (圧力計等)	
PK013	G3/4用	24	15	3	テフロン	2,000	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (安全弁等)	
PK014	G1用	29	10	3	テフロン	2,000	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (連結管用)	
PK015	3/4-16UNF用	16.5	10.8	2	6ナイロン	180	O ₂ , C ₂ H ₄ , C ₃ H ₈ (配管調整器用)	
PK016	W22-14用	19.3	11	2.5	リング付	2,300		テフロン, リングはSUS304 使用圧力30MPa
PK017	W30-14用	27	16	3	リング付	3,800		テフロン, リングはC3604B 使用圧力20MPa
PK018	G1用	29	20	3	テフロン	2,000	(配管用)	
PK019	W34用	30	20	3	テフロン	2,400	(カードル用連結管)	
PK020	W30-14用	27	17	3	銅	3,000	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂	
PK021	G1/2	18	6	2	テフロン	420	N ₂ , O ₂ , Ar, Air, CO ₂ , He, H ₂ (圧力計等)	

※PK001, PK002はG1/2用(安全弁用)のパッキンとしても使用できます。
 標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

- 1 一般工業用 圧力調整器
- 2 分析機用 圧力調整器
- 3 ガス供給ユニット・ 集合装置
- 4 ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器
- 5 水素ステーション関連 ガス供給機器
- 6 液化ガス蒸発器
- 7 半自動切替 減圧弁・装置
- 8 高圧ガス用継手
- 9 溶断器・ アクセサリー
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX (写真)
- INDEX (品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント (縮付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手 (袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手 (袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手 (袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ(溶接)
- エルボ(溶接×ネジ)
- 溶接スリーブ (P)
- 溶接スリーブ (R)
- 溶接スリーブ (オスネジ)
- M16・M12用 変換アダプター
- M16・M12用 チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手