



③ オス×メス継手(袋ナットタイプ)

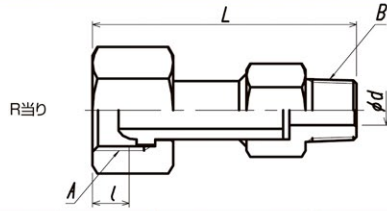

※1MPa以下の低圧用です。

	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJM16RNR-R04RMT	TS115*	M16×1.5(右)	R1/4	51	6	4	21,000
	SJM16LNR-R04RMT	TS116*	M16×1.5(左)	R1/4	51	6	4	21,000
	SJM16RNR-R06RMT	TS117*	M16×1.5(右)	R3/8	53	6	4	21,600
	SJM16LNR-R06RMT	TS118*	M16×1.5(左)	R3/8	53	6	4	21,600
	SJW22RNR-R04RMT	TS119	W22-14(右)	R1/4	72	10	6	22,800
	SJW22RNR-R06RMT	TS120	W22-14(右)	R3/8	72	10	8	23,400
	SJW22RNR-R08RMT	TS121	W22-14(右)	R1/2	72	10	10	24,000
	SJW30RNR-R08RMT	TS122	W30-14(右)	R1/2	90	12	10	30,000
SJW30RNR-R12RMT	TS123	W30-14(右)	R3/4	90	12	15	33,000	
真鍮	BJM16RNR-R04RMT	TB115*	M16×1.5(右)	R1/4	51	6	4	5,400
	BJM16LNR-R04RMT	TB116*	M16×1.5(左)	R1/4	51	6	4	5,400
	BJM16RNR-R06RMT	TB117*	M16×1.5(右)	R3/8	53	6	4	7,200
	BJM16LNR-R06RMT	TB118*	M16×1.5(左)	R3/8	53	6	4	7,200
	BJW22RNR-R04RMT	TB119	W22-14(右)	R1/4	72	10	6	12,000
	BJW22RNR-R06RMT	TB120	W22-14(右)	R3/8	72	10	8	12,600
	BJW22RNR-R08RMT	TB121	W22-14(右)	R1/2	72	10	10	12,600
	BJW30RNR-R08RMT	TB122	W30-14(右)	R1/2	90	12	10	15,000
BJW30RNR-R12RMT	TB123	W30-14(右)	R3/4	90	12	15	16,800	

④ オス×メス継手(袋ナットタイプ)

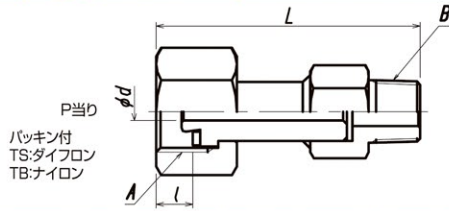

	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RNP-R04RMT	TS124	W22-14(右)	R1/4	72	10	5	24,000
	SJW22RNP-R06RMT	TS125	W22-14(右)	R3/8	72	10	5	24,000
	SJW22RNP-R08RMT	TS126	W22-14(右)	R1/2	72	10	5	25,200
真鍮	BJW22RNP-R04RMT	TB124	W22-14(右)	R1/4	72	10	5	12,000
	BJW22RNP-R06RMT	TB125	W22-14(右)	R3/8	72	10	5	12,000
	BJW22RNP-R08RMT	TB126	W22-14(右)	R1/2	72	10	5	13,200

標準納期:通常在庫品~受注後2週間  
最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。(型式により低圧仕様のものがあります。)

■ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

■ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- ガス供給ユニット・集合装置 03
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器 04
- その他装置 05
- 液化ガス蒸発器 06
- 自動切替減圧弁・装置 07

08 高圧ガス用継手

- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(縮付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

- 01 一般工業用  
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用  
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・  
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・  
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替  
減圧弁・装置


## 08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・  
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント  
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手  
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ  
(オスネジ)
- M16・M12用  
変換アダプター
- M16・M12用  
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ


(寸法:mm)

### ③③オス×メス継手(袋ナットタイプ)

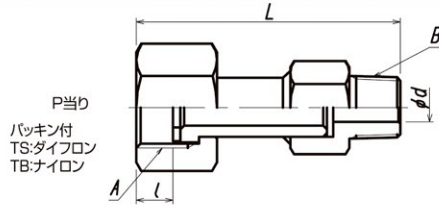

	型式	旧型式	A	B	L	l	d	定価
ステンレス	SJW22RNPF-R04RMT	TS127	W22-14(右)	R1/4	72	10	6	22,800
	SJW22RNPF-R06RMT	TS128	W22-14(右)	R3/8	72	10	8	24,000
	SJW22RNPF-R08RMT	TS129	W22-14(右)	R1/2	72	10	10	25,200
真鍮	BJW22RNPF-R04RMT	TB127	W22-14(右)	R1/4	72	10	6	12,000
	BJW22RNPF-R06RMT	TB128	W22-14(右)	R3/8	72	10	8	12,000
	BJW22RNPF-R08RMT	TB129	W22-14(右)	R1/2	72	10	10	13,200

### ③④オス×メス継手(袋ナットタイプ)

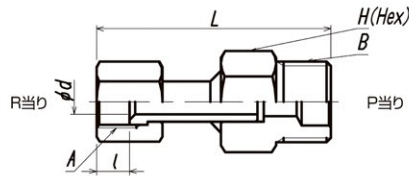

※3MPa以下の低圧用です。

	型式	旧型式	A	B	L	l	d	H	定価
SUS	SJ U09RNR-W22RMP	TS130*	9/16-18UNF(右)	W22-14(右)	64	9	7	23	24,000
BS	BJ U09RNR-W22RMP	TB130*	9/16-18UNF(右)	W22-14(右)	59	9	7	24	12,000

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間  
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にはご相談下さい。  
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

: 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。  
 : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。