


届出不要半自動切替セミオシリーズ

ハイセミオ SR-50TFS

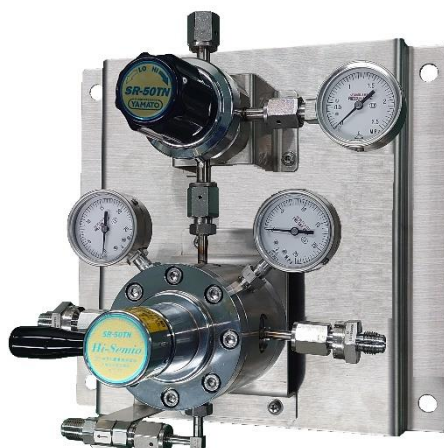

型 式	SR-50TFS
流 体	高純度ガス
材 質	SUS316L
一次側圧力計	25MPa
一次側圧力	1.5～15MPa
二次側圧力（切替圧力）	A 系列側：0.85MPa，B 系列側：0.75～0.95MPa
三次側圧力計	2.5MPa
三次側圧力（供給圧力）	0.1～0.7MPa
流 量	50L/min（標準状態）
入口接続	9/16-18UNF オネジ
出口接続	9/16-18UNF メスナット
外部リーク	He リーク法： $1.01 \times 10^{-8} \text{Pam}^3/\text{sec}$
重 量	約 10.0kg

- ・ 供給圧力は 0.7MPa まで使用可能！
- ・ 切替圧力が高圧ガスにならないため！『高圧ガス製造設備』の届出が不要です。
※但し、『高圧ガス貯蔵設備』については都道府県知事への届出が必要となります。
- ・ 各機器の接続に、メタルガスケットジョイント※1 を使用し高い気密性を保持するため、高純度ガスへの使用に適しています。

※1 メタルガスケットジョイントは、弊社製 G-Joint を使用しています。

お取扱店さま



ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北 4-11-17 TEL (06) 6751-1151

札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 238-9005

つくば営業所 TEL (029) 823-0071 北関東営業所 TEL (048) 720-5679

東京支店 TEL (03) 6372-1687 名古屋支店 TEL (052) 331-4147

大阪支店 TEL (06) 6751-5101 四国営業所 TEL (087) 885-2478

広島営業所 TEL (082) 581-5611 九州営業所 TEL (0942) 36-7691