


# 45MPaブースター 昇圧ボーイ BT-45


高圧ガス設備の気密試験に御使用していただけるガスブースターです。  
 小型軽量なので現地での気密試験に最適です。  
 KHK受験品です。

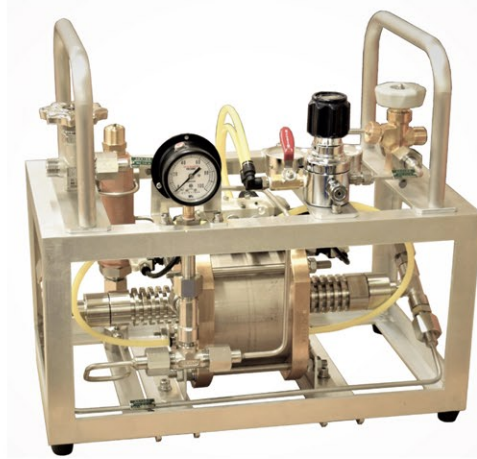

## 仕様

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 型式            | BT-45            |
| 流体            | 不活性ガス            |
| 吐出圧力 (MPa)    | 最高 45            |
| 吸入圧力 (MPa)    | 2~15             |
| 温度 (°C)       | -10~40           |
| 安全弁設定圧力 (MPa) | 49               |
| 入口接続          | W22-14山(右)オネジ(P) |
| 出口接続          | W22-14山(右)オネジ(R) |
| サイクル速度        | 最大 6回/分          |
| 処理量           | 28.2m³/日         |
| 駆動エア圧力 (MPa)  | 0.2~0.8          |
| 駆動エア消費量       | 最大 130m³/日       |
| 大きさ (mm)      | 幅500×高461×奥行300  |
| 質量 (Kg)       | 24               |
| 標準納期          | 都度回答             |

吐出圧力と駆動エア圧力の関係図

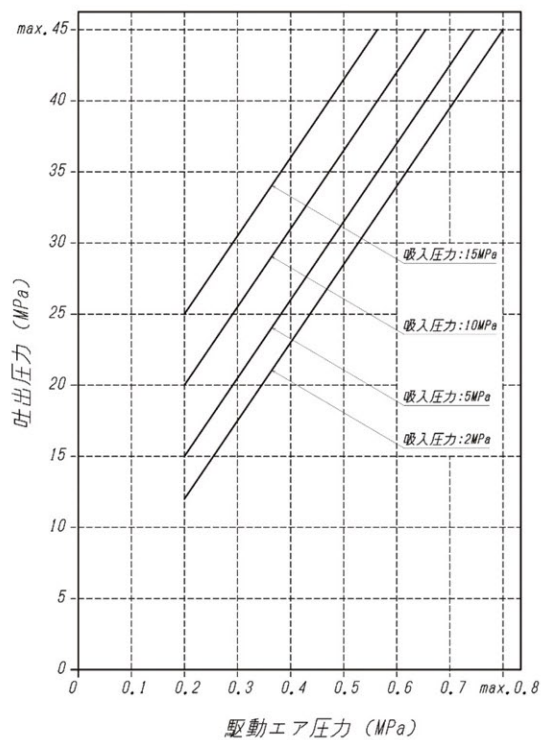

一般工業用  
 圧力調整器 01  
 分析機用・半導体用  
 圧力調整器 02  
 ガス供給ユニット・  
 集合装置 03  
 ガス供給ユニット・  
 集合装置関連機器 04

## 05 その他装置

液化ガス蒸発器 06  
 自動切替  
 減圧弁・装置 07  
 高圧ガス用継手 08  
 溶断器・  
 アクセサリー 09  
 計器 10  
 参考資料・データ 11

地震用緊急遮断弁  
 操作盤ガスシャッター  
 小型混合器ミックボーイ  
 150MPa  
 ブースターユニット  
 YHB-150F  
 45MPaブースター  
 昇圧ボーイ BT-45