

- 01 一般工業用
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替
減圧弁・装置


08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ
(オスネジ)
- M16・M12用
変換アダプター
- M16・M12用
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 血リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)


㊗メス×カラー継手(袋ナットタイプ)

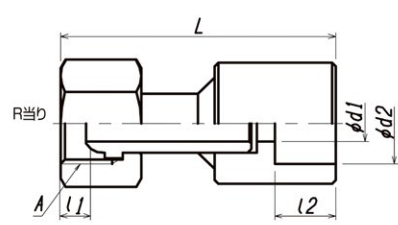

	型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SJW22RNR-8AW	TS400	W22-14(右)	72	10	11.6	10	14.3	24,000
	SJW22RNR-10AW	TS401	W22-14(右)	72	10	11.6	10	17.8	24,000
	SJW22RNR-15AW	TS402	W22-14(右)	75	10	16.6	10	22.2	24,000
	SJW22RNR-20AW	TS403	W22-14(右)	75	10	16.6	10	27.7	24,000
	SJW22RNR-25AW	TS404	W22-14(右)	75	10	16.6	10	34.5	24,000
	SJW30RNR-15AW	TS405	W30-14(右)	90	12	16.6	16	22.2	30,000
	SJW30RNR-20AW	TS406	W30-14(右)	90	12	16.6	16	27.7	30,000
	SJW30RNR-25AW	TS407	W30-14(右)	90	12	16.6	16	34.5	30,000
	SJW30RNR-32AW	TS408	W30-14(右)	90	12	16.6	16	43.2	30,000
真鍮	BJW22RNR-12W	TB400	W22-14(右)	67	10	10	10	12.1	12,600
	BJW22RNR-16W	TB401	W22-14(右)	67	10	10	10	16.1	12,600
	BJW30RNR-16W	TB402	W30-14(右)	81	12	12	10	16.1	15,000
	BJW30RNR-22W	TB403	W30-14(右)	85	12	12	16	22.1	15,000

㊗メス×カラー継手(袋ナットタイプ)

パッキン付
TS:ダイフロン
TB:(W30):ダイフロン
TB:(W22):ナイロン

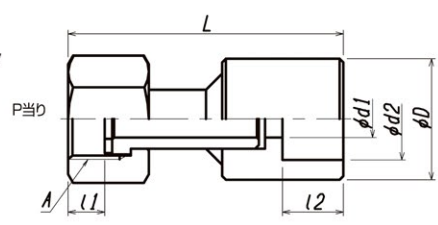

	型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	定価
ステンレス	SJW22RNPFF-8AW	TS409	W22-14(右)	72	10	11.6	10	14.3	24,000
	SJW22RNPFF-10AW	TS410	W22-14(右)	72	10	11.6	10	17.8	24,000
	SJW22RNPFF-15AW	TS411	W22-14(右)	75	10	16.6	10	22.2	24,000
	SJW22RNPFF-20AW	TS412	W22-14(右)	75	10	16.6	10	27.7	24,000
	SJW22RNPFF-25AW	TS413	W22-14(右)	75	10	16.6	10	34.5	24,000
	SJW30RNPFF-15AW	TS414	W30-14(右)	90	12	16.6	16	22.2	30,000
	SJW30RNPFF-20AW	TS415	W30-14(右)	90	12	16.6	16	27.7	30,000
	SJW30RNPFF-25AW	TS416	W30-14(右)	90	12	16.6	16	34.5	30,000
	SJW30RNPFF-32AW	TS417	W30-14(右)	90	12	16.6	16	43.2	30,000
真鍮	BJW22RPF-12W	TB404	W22-14(右)	67	10	10	10	12.1	12,600
	BJW22RPF-16W	TB405	W22-14(右)	67	10	10	10	16.1	12,600
	BJW30RPF-16W	TB406	W30-14(右)	81	12	12	10	16.1	15,000
	BJW30RPF-22W	TB407	W30-14(右)	85	12	12	16	22.1	15,000

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

- : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。
- : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。