

- 01 一般工業用  
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用  
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・  
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・  
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替  
減圧弁・装置


(寸法:mm)

## 08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・  
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ


- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント  
(縮付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手  
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- チース
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ  
(オスネジ)
- M16・M12用  
変換アダプター
- M16・M12用  
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高压継手
- HTシリーズ

### ③7エルボ(溶接)




		型式	旧型式	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	定価
真 鍍		BE16W-16W	TB200	33	10	16.1	10	11,700
		BE24W-24W	TB201	54	15	24.1	14	15,000
		BE12W-12W	TB440	33	10	12.1	6	11,700
		BE22W-22W	TB441	54	15	22.1	14	15,000

### ③8エルボ(溶接×ネジ)




		型式	旧型式	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	定価
真 鍍		BE16W-W22RMP	TB202	33	10	16.1	10	15,000
		BE22W-W22RMP	TB442	33	10	12.1	6	15,000

### ③9エルボ(溶接×ネジ)



		型式	旧型式	A	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	定価
真 鍍		BEW22RMR-16W	TB203	W22-14(右)	33	10	16.1	10	15,000
		BEW30RMR-24W	TB204	W30-14(右)	54	15	24.1	14	20,000
		BEW22RMR-12W	TB443	W22-14(右)	33	10	12.1	6	15,000
		BEW30RMR-22W	TB444	W30-14(右)	54	15	22.1	14	20,000

### ④0エルボ(ネジ×ネジ)




		型式	旧型式	A	l	d	定価
真 鍍		BEW22RMR-W22RMR	TB205	W22-14(右)	33	10	15,000

標準納期:通常在庫品~受注後2週間  
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のもがあります。)  
 型式構成はP388をご覧ください。


(寸法:mm)

エルボ メス×メス継手(袋ナットタイプ)

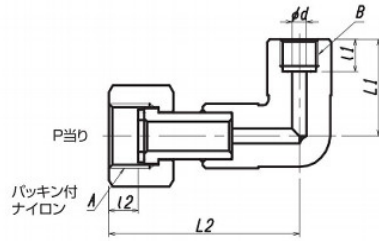


	型式	旧型式	A	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l <sub>i</sub>	l <sub>e</sub>	d	定価
真鍮	BEW22RNP-G04RFP	TB206	W22-14(右)	G1/4	33	75	11	10	5	15,000

エルボ メス×メス継手(袋ナットタイプ)

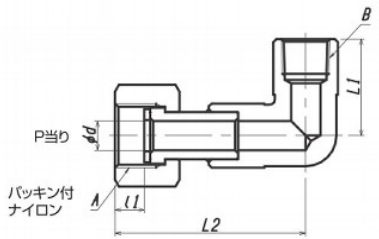

	型式	旧型式	A	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l <sub>i</sub>	d	定価
真鍮	BEW22RNP-R04RFT	TB207	W22-14(右)	Rc1/4	33	75	10	10	15,000
	BEW22RNP-R06RFT	TB208	W22-14(右)	Rc3/8	33	75	10	10	15,000

エルボ (ネジ×ネジ)

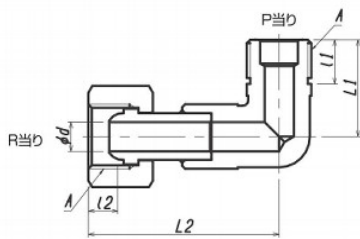

	型式	旧型式	A	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l <sub>i</sub>	l <sub>e</sub>	d	定価
真鍮	BEW22RNR-W22RMP	TB209	W22-14(右)	33	75	15	10	10	15,000

- 01 一般工業用圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・集合装置
- 04 ガス供給ユニット・集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替減圧弁・装置

08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チース
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- バックン
- フランジ×メス継手
- 超高压継手
- HTシリーズ

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間  
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にはご相談下さい。(型式により低圧仕様のもがあります。)  
 型式構成はP388をご覧ください。