



⑤①溶接スリーブ(オスネジ)



	型式	旧型式	A	L	l ₁	l ₂	D	d	定価
ステンレス	SSRW22RMP-04W	TS370	W22-14(右)	30	15	11.6	6.5	5	7,000
	SSRW22RMP-06W	TS371	W22-14(右)	30	15	11.6	9.7	6	7,000
	SSRW22RMP-8AW	TS372	W22-14(右)	35	15	11.6	14.3	8	7,000
	SSRW22RMP-10AW	TS373	W22-14(右)	35	15	16.6	17.8	8	7,000
	SSRW22RMP-15AW	TS374	W22-14(右)	40	15	16.6	22.2	10	7,000
	SSRW22RMP-20AW	TS375	W22-14(右)	40	15	16.6	27.7	10	7,000
	SSRW22RMP-25AW	TS376	W22-14(右)	40	15	16.6	34.5	10	7,000
真鍮	BSRW22RMP-8W	TB370	W22-14(右)	30	15	10	8.1	5	3,000
	BSRW22RMP-10W	TB371	W22-14(右)	30	15	10	10.1	8	3,000
	BSRW22RMP-16W	TB372	W22-14(右)	30	15	10	16.1	10	3,000

⑤M16・M12変換アダプター

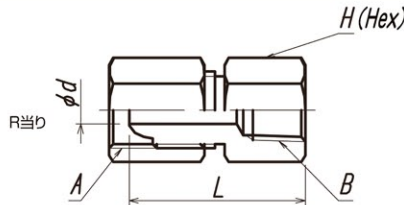

※1MPa以下の低圧用です。

	型式	旧型式	A	A	L	d	H	定価
ステンレス	SHJM16RFR-R04RFT	TS163*	M16×1.5(右)	Rc1/4	37	6	19	6,000
	SHJM16LFR-R04RFT	TS164*	M16×1.5(左)	Rc1/4	37	6	19	6,000
	SHJM12RFR-R04RFT	TS165*	M12×1(右)	Rc1/4	32	3	17	12,000
真鍮	BHJM16RFR-R04RFT	TB163*	M16×1.5(右)	Rc1/4	37	6	19	3,600
	BHJM16LFR-R04RFT	TB164*	M16×1.5(左)	Rc1/4	37	6	19	3,600
	BHJM12RFR-R04RFT	TB165*	M12×1(右)	Rc1/4	32	3	17	3,600

標準納期:通常在庫品~受注後2週間
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合にご相談下さい。
 (型式により低圧仕様のものがあります。)

□ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

□ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。

- 一般工業用圧力調整器 01
- 分析機用・半導体用圧力調整器 02
- ガス供給ユニット・集合装置 03
- ガス供給ユニット・集合装置関連機器 04
- その他装置 05
- 液化ガス蒸発器 06
- 自動切替減圧弁・装置 07

08 高圧ガス用継手

- 溶断器・アクセサリ 09
- 計器 10
- 参考資料・データ 11

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ(オスネジ)
- M16・M12用変換アダプター
- M16・M12用チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ