


■超高压クランプ継手 美・LOCK継手、中圧クランプ継手、美・LOCKライト継手

●70MPa級ステーション対応の超高压クランプ継手です。

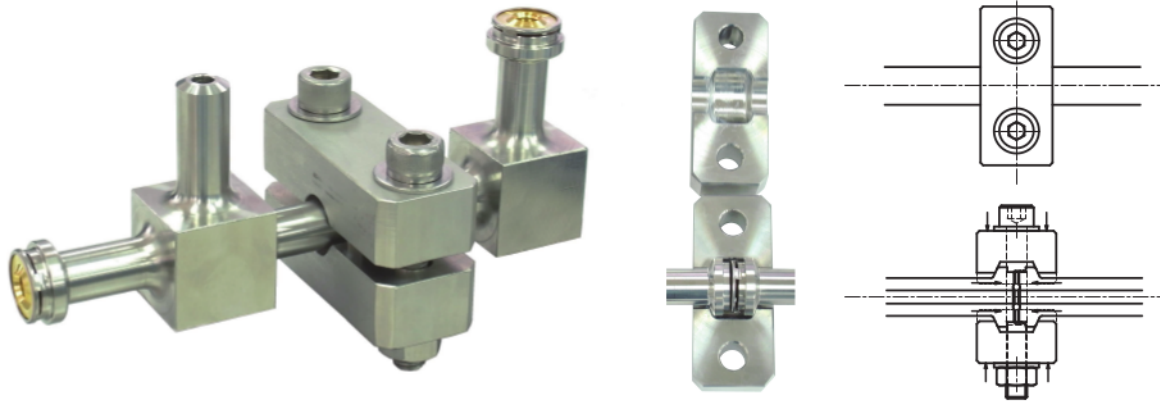

クランプを締付けることによりグランドとパッキンのシールを行います。

製造元 有限会社シノハラ

■特長

- クランプ式継手のため、締付する際にリークの原因となる「配管、継手のねじれ」が発生しません。
- パッキンシールを採用しておりますので、機器の脱着が容易に行えます。
- パッキンを交換するだけでメンテナンス時の脱着を繰り返し行えます。
- 施工は、六角レンチだけで締付けることができ、従来のコーン・スレッド形式のような、大きなトルクを必要としません。
- 振動に強い構造です。

美・LOCK継手で施工可能な機器を取り揃えております。
濡れ箇所を極力少なくした施工が実現できます。



名称	最高使用圧力
美・LOCK	95MPa
美・LOCKライト	50MPa

名称	美・LOCK パッキン (リテーナ付き)
形状	
型式	MIL-P
内径(mm)	φ6
材質	真鍮
標準納期	都度回答

名称	美・LOCK クランプセット
形状	
型式	MIL-C
セット部品	クランプ2ヶ・ボルト2ヶ・ワッシャ4ヶ
材質	SUS304
標準納期	都度回答

1	一般工業用 圧力調整器
2	分析機用 圧力調整器
3	ガス供給ユニット・ 集合装置
4	ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器
5	水素ステーション関連 ガス供給機器
6	液化ガス蒸発器
7	半自動切替 減圧弁・装置
8	高压ガス用継手
9	溶断器・ アクセサリ
10	計器
11	参考資料・データ

水素ステーション 関連機器フロー図
超高压調整器 HIR-1・2・3
超高压二段調整器 HIR-3SW
装置用調整器 NPR-14SN
装置用調整器 NPR-4S・NPR-4B
背圧弁 HBPR-1S
BPR-6S・6SP
BPR-7S
超高压バルブ HV-4・6・9・HV-22
高压バルブ HMHV-9・HMF-22
超高压三方弁 HV-4T・HV-6T・ HVF-9T
超高压逆止弁 HCV-5S
高压逆止弁 HCV-6S
超高压ストレーナ HST-4・HST-6・ HST-9
高压ストレーナ LST-1S-50
超高压オリフィス HOF
過流防止弁 HEF
超高压安全弁 1269U・1270U
超高压継手 HT
超高压継手 MT
高压継手施工 注意事項
超高压クランプ継手 美・LOCK
150Mpa プースターユニット YHB-150F