




仕 様	
設計圧力	25.0MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	31.3MPa
気密試験圧力	27.5MPa

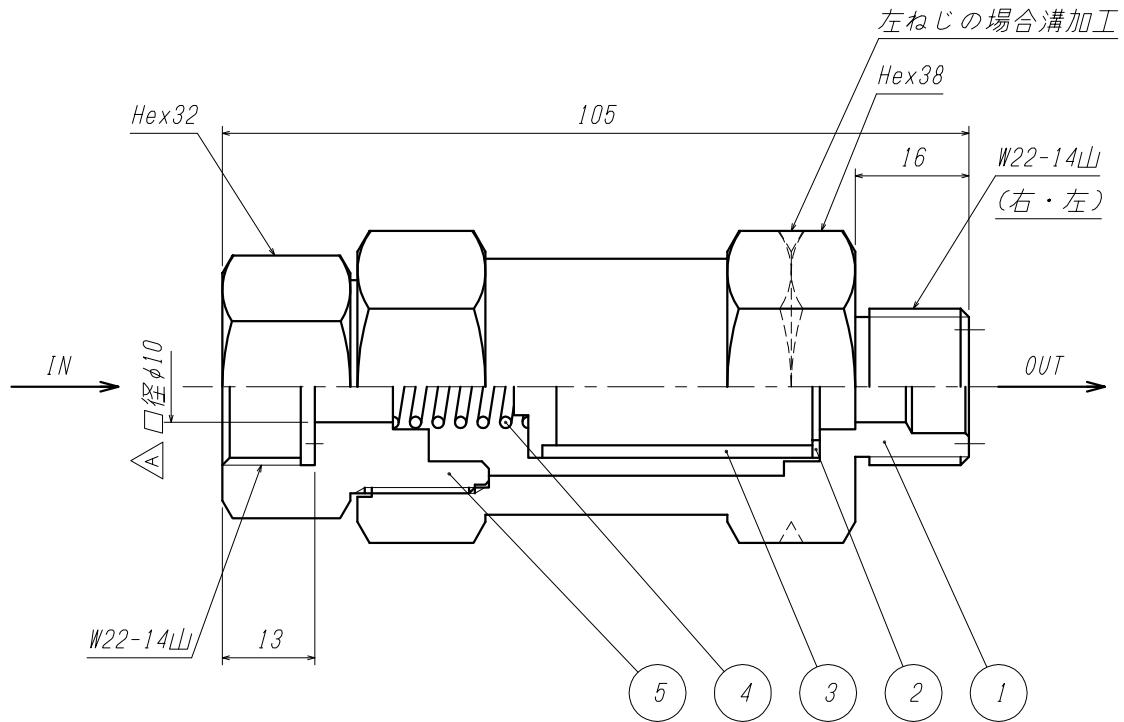

5	ソケット	C3604B	1	
4	スプリング	SUS304	1	
3	フィルタ	SUS316L	1	5μm・20μm・40μm
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	C3604B	1	

△	松村	藤川	北野	ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS	
追記				番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考	
12.10.16				CUSTOMER 客先名		TITLE 品名			
SCALE 尺度				DATE 日付		LST-1B-25P			
MARK	CHANGED	CHECK	APPR.	1:1		11.03.09		構造図	
記号	氏名	検図	承認	DRAWN 製図		CHECK 検図			
REVISIONS				DRAWN 製図		CHECK 検図		APPR. 承認	
訂正事項				松村		藤川		北野	
DATE				YAMATO SANGYO CO., LTD.					
日 付				DWG. NO. 図面番号		0107-220		△ 標	