




仕 様	
設計圧力	21.6MPa
設計温度	-10~+75℃
耐圧試験圧力	27.0MPa
気密試験圧力	23.8MPa

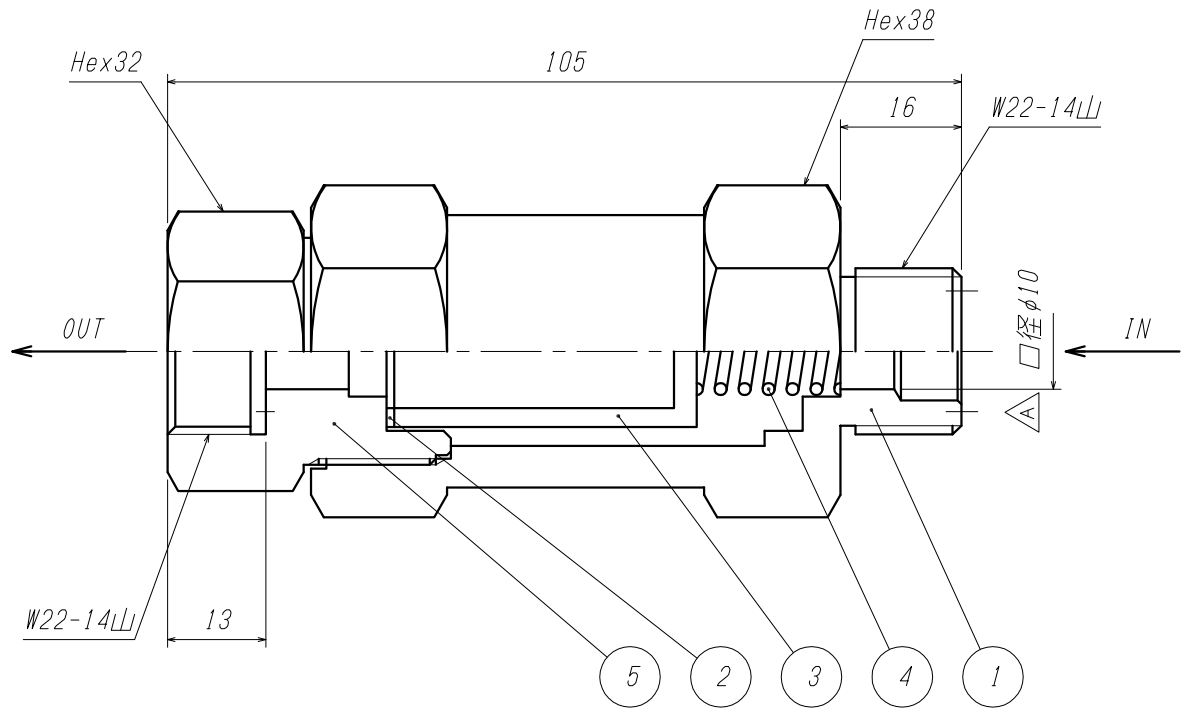

5	ソケット	C3604B	1	
4	スプリング	SUS304	1	
3	フィルタ	SUS316	1	40μ(標準), 20μ
2	ガスケット	PTFE	1	
1	本 体	C3604B	1	

△ 松村 藤川 北野		ITEM. NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.	REMARKS
追記		番号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
'12.10.16		CUSTOMER 客先名		TITLE 品名		
MARK		SCALE 尺度	DATE 日付	LST-1B-20-G		
記号	CHANGED 氏名	1:1	'11.03.09	構造図		
CHECK 検図		DRAWN 製図	CHECK 検図	APPR. 承認		
訂正事項		松村	藤川	北野		
DATE 日付		YAMATO SANGYO CO., LTD.		DWG. NO. 図面番号	0107-249	
				△ A	標	