

- 01 一般工業用  
圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用  
圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・  
集合装置
- 04 ガス供給ユニット・  
集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替  
減圧弁・装置


# 08 高圧ガス用継手

- 09 溶断器・  
アクセサリ
- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- INDEX(写真)
- INDEX(品番)
- オス×オス継手
- パネルジョイント  
(締付ナット付)
- メス×メス継手
- メス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- メス×カラー継手  
(袋ナットタイプ)
- オス×メス継手
- オス×メス継手  
(袋ナットタイプ)
- チーズ
- エルボ
- 溶接スリーブ
- 溶接スリーブ  
(オスネジ)
- M16・M12用  
変換アダプター
- M16・M12用  
チューブ変換継手
- M16チューブアダプター
- W22チューブアダプター
- 袋ナット
- 溶接ソケット
- 皿リング
- プラグ
- キャップ
- パッキン
- フランジ×メス継手
- 超高圧継手
- HTシリーズ

(寸法:mm)


## 52 M16・M12用チューブ変換継手



※1MPa以下の低圧用です。


	型式	旧型式		L	D	d	定価
ステンレス	SHJM16R-04S	TS35	M16用	40	6.35	4.3	3,800
	SHJM16R-06S	TS36	M16用	40	9.52	6	3,800
	SHJM12R-04S	TS39*	M12用	35	6.35	3	3,800
真鍮	BHJM16R-04S	TB35*	M16用	40	6.35	4.3	1,900
	BHJM16R-06S	TB36*	M16用	40	9.52	6	2,000
	BHJM12R-04S	TB39*	M12用	35	6.35	3	1,900

## 53 M16チューブアダプター



	型式	旧型式	A	L	l	D	d	定価
ステンレス	SHJM16RMR-04S	TS37	M16×1.5(右)	36	10	6.35	4.3	4,800
	SHJM16LMR-04S	TS38	M16×1.5(左)	36	10	6.35	4.3	4,800
	SHJM16RMR-06S	TS40	M16×1.5(右)	36	10	9.52	6	6,000
	SHJM16LMR-06S	TS41	M16×1.5(左)	36	10	9.52	6	6,000
真鍮	BHJM16RMR-04S	TB37	M16×1.5(右)	36	10	6.35	4.3	2,200
	BHJM16LMR-04S	TB38	M16×1.5(左)	36	10	6.35	4.3	2,400
	BHJM16RMR-06S	TB40	M16×1.5(右)	36	10	9.52	6	2,400
	BHJM16LMR-06S	TB41	M16×1.5(左)	36	10	9.52	6	2,400

## 54 W22チューブアダプター

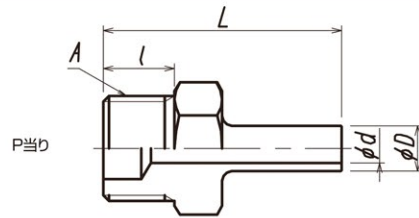

	型式	旧型式	A	L	l	D	d	定価
ステンレス	SHJW22RMP-04S	TS42	W22-14(右)	50	15	6.35	4.3	7,000
	SHJW22LMP-04S	TS43	W22-14(左)	50	15	6.35	4.3	7,000
	SHJW22RMP-06S	TS44	W22-14(右)	50	15	9.52	6	7,000
	SHJW22LMP-06S	TS45	W22-14(左)	50	15	9.52	6	7,000
真鍮	BHJW22RMP-04S	TB42	W22-14(右)	50	15	6.35	4.3	3,000
	BHJW22LMP-04S	TB43	W22-14(左)	50	15	6.35	4.3	3,300
	BHJW22RMP-06S	TB44	W22-14(右)	50	15	9.52	6	3,300
	BHJW22LMP-06S	TB45	W22-14(左)	50	15	9.52	6	3,300

標準納期: 通常在庫品~受注後2週間  
 最高使用圧力 20MPa対応です。20MPaを超える圧力の場合はご相談下さい。(型式により低圧仕様のもがあります。)

■ : 1MPa 又は 3MPa以下でご使用下さい。

■ : 30MPaまでご使用いただけます。

型式構成はP388をご覧ください。